


Montagehandleiding eetkamerbank kruispoot


(200 x 38 x 45 cm)

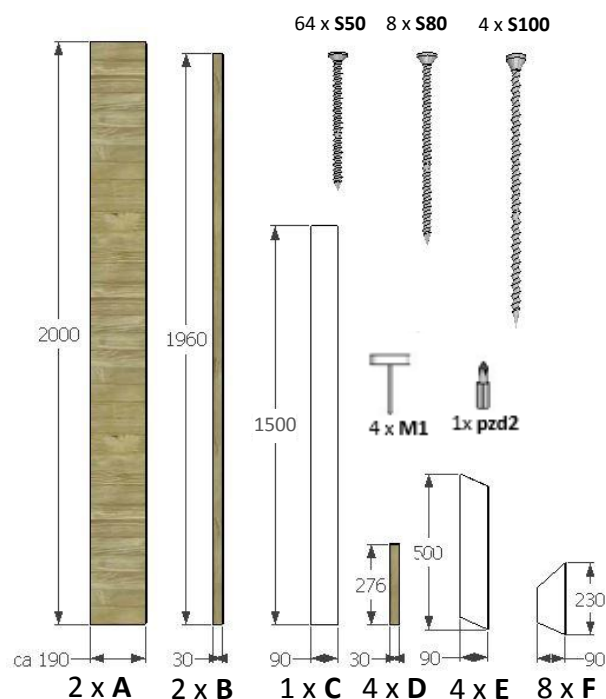

* Afmeting is in mm aangegeven


* Benodigheden: rolmaat en schroefmachine.

- 4 x E
- 8 x F
- 32x S50

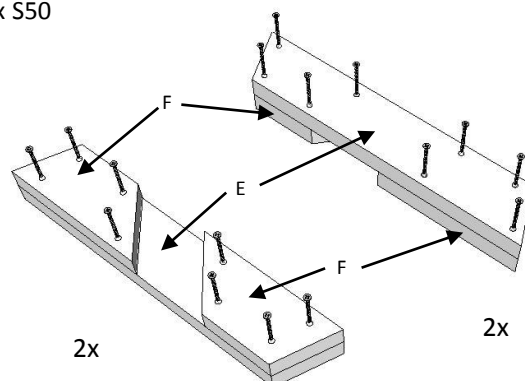


1

- 4 x S50

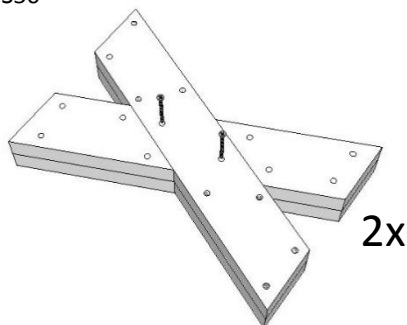

2

- 2 x A
- 2 x B
- 4 x D
- 28 x S50

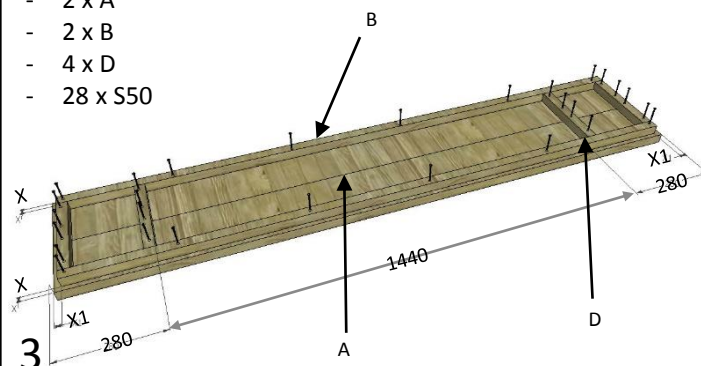


3

- 8 x S80
- 2 x kruis



4

- 1 x C
- 4 x S100
- 4 x M1

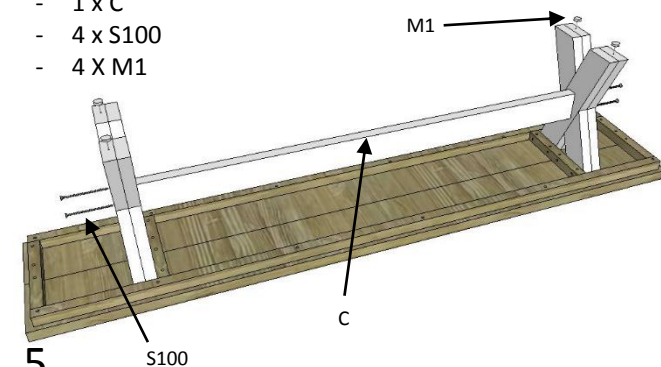

5

! Zorgt u voor een vlakke, stabiele ondergrond. Een deken of andere bedekking voorkomt krassen op meubel of ondergrond.

! Sommige planken vertonen een zaagsnede zonder verflaag, deze zijn bedoeld om uit het zicht tegen een andere plank te plaatsen.

! Gebruik bitje PZD2 (meegeleverd).


! Om de levensduur van dit artikel te verlengen, raden we aan het hout jaarlijks te behandelen met een anti-schimmel impregnant.

1. Monteer de delen F op de delen E, zorg ervoor dat u 2 gespiegelde sets maakt zoals op tekening is aangegeven.
2. Monteer de kruispoten door de delen van stap 1 in elkaar te schroeven volgens de tekening. Zorg ervoor dat alle schroefgaten omhoog liggen.
3. Leg de planken A strak tegen elkaar en monteer de plintkrans met planken B en D. Let op een evenredige ruimte rondom (de maten X zijn gelijk aan elkaar, dit geldt ook voor de maten X1).
4. Monteer de kruizen van stap 2 op de zitting, let hierbij op dat de kruizen zodanig geplaatst worden dat de schroefgaten aan de binnenzijde zitten.
5. Monteer de tussenligger tussen de kruispoten in, let er op dat u de plank in het midden van het kruis bevestigt. Voor extra sterkte kunt u houtlijm toepassen. Bevestig voetsteunen M1 met een hamer.
6. Draai de bank om, deze is nu klaar voor gebruik!


Guide de montage du banc avec pieds croisés

(200 x 38 x 45 cm)

- 4 x E
- 8 x F
- 32x S50

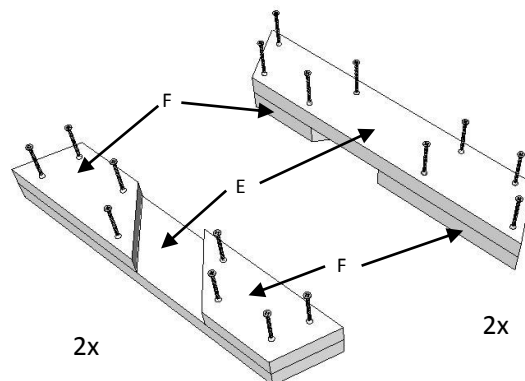


1

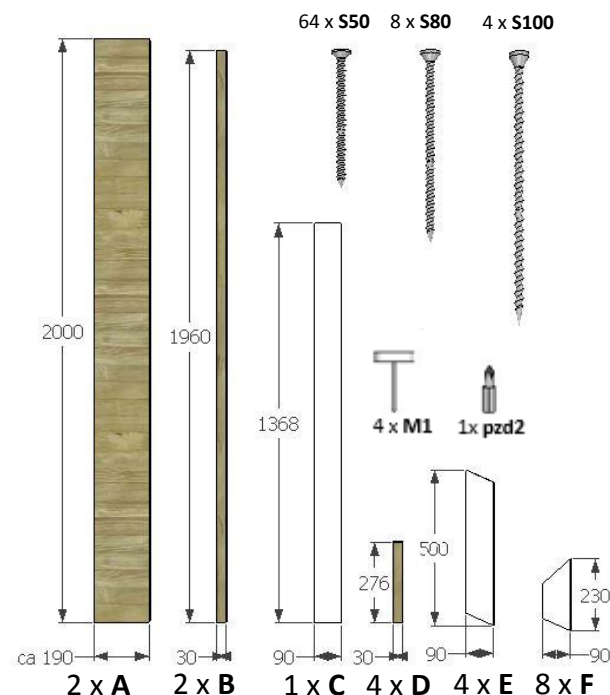

* Les dimensions sont en mm.


* Vous avez besoin d'un ruban mètre et d'une visseuse.

- 4 x S50

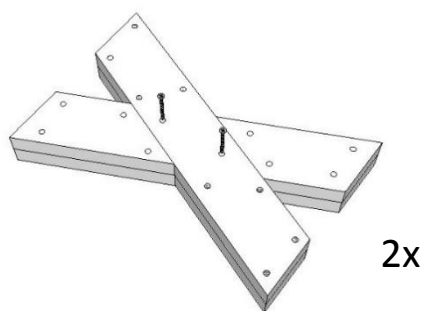

2

- 2 x A
- 2 x B
- 4 x D
- 28 x S50

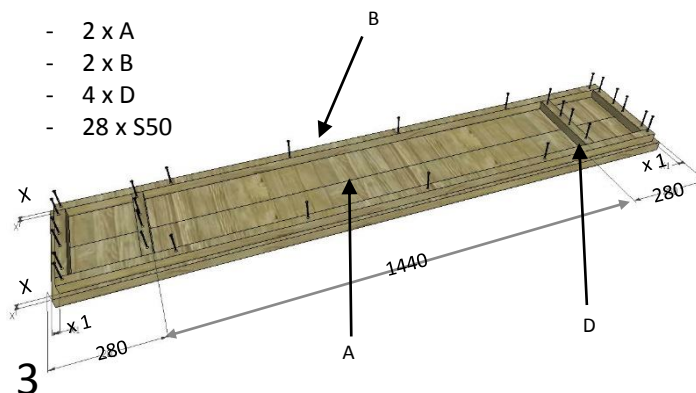


3

- 2 x croisés
- 8 x S80



4

- 1 x C
- 4 x S100
- 4 x M1

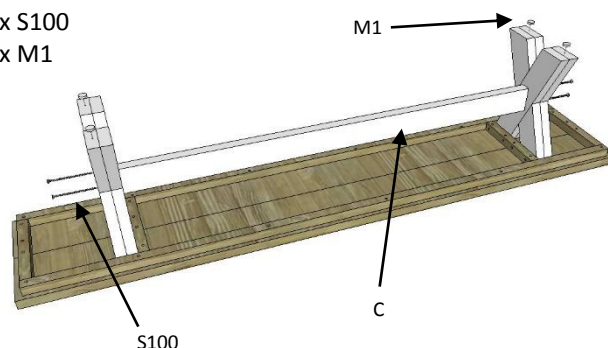

5

! Veillez à ce que le support soit lisse et stable. Une couverture ou tout autre revêtement empêche les rayures sur les meubles ou le support.

! Les chants sciés des planches doivent être placés contre une autre planche.

! Utilisez l'embout PZD2 (fourni).

- Montez les pièces F sur les pièces E, de telle manière qu'il y ait 2 parties identiques en vis-à-vis comme indiqué sur l'illustration.
- Montez les pieds croisés en vissant les parties séparées de la première étape l'une à l'autre comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que tous les trous de vis soient tournés vers le haut.
- Placez les planches A bien serrées l'une contre l'autre et montez le socle de plinthe à l'aide des planches B et D. N'oubliez pas de laisser un écart proportionnel tout autour (les dimensions « X » se valent ainsi que les « 1 x »)
- Montez les barres croisées sur l'assise, de façon à ce qu'elles soient placées en face des trous et insérez-y les
- Montez la traverse entre les pieds et veillez à fixer la planche au milieu de la barre croisée. La colle à bois peut être utilisée pour un maintien plus robuste. Fixez des repose-pieds M1 à l'aide d'un marteau.
- Retournez le banc. Vous pouvez vous en servir !