



GEBRUIKSAANWIJZING
v. 1.0



APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

Waar moet u op letten?

- De APCR-2300 is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 6 KlikAanKlikUit zenders.
- De vier aansluitpunten van de APCR-2300 kunnen in totaal met maximaal 2300 Watt belast worden. De aan te sluiten spanning moet 220-240 Volt en 50 Hertz zijn.
- Bij stroomuitval, of als het stekkerblok uit het stopcontact wordt gehaald, blijven de codes in het geheugen behouden.
- Het stekkerblok uitgerust met een kinderbeveiliging. Het aansluiten van stekkers kan daardoor wat minder soepel gaan. Druk in dat geval de stekker stevig door, loodrecht op de stekkerdoos.
- De APCR-2300 is geschikt voor vrijwel alle soorten verlichting. Om er zeker van te zijn dat de verlichting die u wilt gebruiken werkt met de APCR-2300, raadpleegt u het actuele overzicht op www.klikaanklikuit.nl
- Om interferentie van het signaal te voorkomen, adviseren wij u ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar te plaatsen.
- Bij stroomuitval blijven de codes in het geheugen behouden. Zodra de stroom weer beschikbaar is schakelt de ontvanger automatisch uit. Gebruik dan uw zender om de ontvanger aan te schakelen.

Veiligheidsinstructies

- Zelfs als de ontvanger is uitgeschakeld, staat de vier aansluitpunten nog steeds onder spanning! Trek de stekker van de APCR-2300 uit het stopcontact als u zeker wilt zijn dat er geen spanning op staat.
- Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor zogenaamde "life support" systemen of overige toepassingen waarbij storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.
- Sluit geen verlichting of andere apparaten aan die in totaal meer dan 2300 Watt verbruiken. Het aansluiten van verkeerde apparatuur kan leiden tot defecten, kortsluiting of brand.
- Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. Breng het complete product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Dit product is elektronisch gezekeerd waarbij de stroom automatisch afgesloten wordt bij kortsluiting, overbelasting (meer dan 2 ampère) of het bereiken van meer dan 130 graden Celcius. Dit proces is echter onomkeerbaar en valt niet onder de garantie. Het product dient na overbelasting vervangen te

worden.

- Dit product niet blootstellen aan overmatige hitte, direct zonlicht of vocht.
- Gebruik de ontvangers niet in een vochtige omgeving en reinig dit product uitsluitend met een droge doek.
- Sluit de APCR-2300 altijd direct aan op een stopcontact, nooit op een ander stekkerblok of verdeeldoos
- De APCR-2300 nooit afgedekt gebruiken.

Safety regulations:

- Always connect directly to a wall power socket. Do not plug in line.
- Do not use this receiver covered.
- Only power-free when disconnected from wall power socket.

Warnhinweise:


- Immer direkt an eine Wandsteckdose anschließen. Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

Indien het product niet werkt:


- Controleer of de LED indicator brandt. Zo niet, dan staat er mogelijk geen stroom op het stopcontact. Probeer in dat geval een ander stopcontact.
- Controleer of de lamp of het apparaat dat u heeft aangesloten aan staat.
- Controleer of de KlikAanKlikUit zender correct functioneert. Let daarbij op het energiepeil van de batterijen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal (zie 'Draadloos signaal' hieronder).
- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger. Zie stap [6] en [7] van deze handleiding.
- Mogelijk is er een storingsbron in de buurt van de ontvanger.

Draadloos signaal


- Dit product werkt op een radiosignaal dat door muren, ramen en deuren gaat. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dubbel glas wordt steeds vaker voorzien van een dun metaallaagje. Dit type beglazing ("HR-glas") laat het zichtbare licht voor het grootste deel door, maar heeft een negatieve invloed op radiosignalen. Als er zich HR-glas bevindt tussen zender en ontvanger, dient u rekening te houden met een afname van de draadloze reikwijdte.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

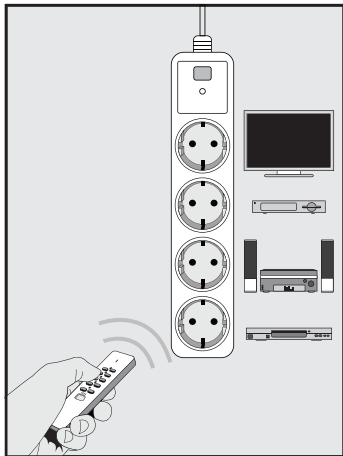

*Voorbeeldtoepassing
(afstandsbediening niet inbegrepen)*

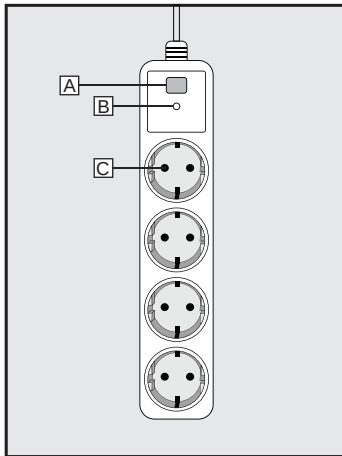


A: LED indicator
B: Verbindingsknop
C: Kinderbeveiliging



[1] Op het stroomnet aansluiten

Steek de stekker van het stekkerblok in een stopcontact.


i Als u de stekkerdoos schakelaar verplaatst naar een ander stopcontact, blijft het geheugen behouden.



[2] Activeren “zoekmode”


Activeer de zoekmode door even kort met een puntig voorwerp op de verbindingsknop naast de LED indicator te drukken. De LED indicator gaat dan knipperen.

i De zoekmode blijft 15 seconden actief. Herhaal deze stap, indien nodig, om de zoekmode nogmaals te activeren.



[3] Aanmelden zender


Zend met de zender een AAN signaal naar de stekkerblok schakelaar. Bijv.: druk op de gewenste AAN-toets van een afstandsbediening of zend een AAN signaal met een draadloze wandschakelaar (raadpleeg indien nodig de handleiding van de desbetreffende zender).



[4] Registratie van het AAN signaal

Zodra het AAN signaal wordt ontvangen, knippert de LED indicator tweemaal. Vervolgens stopt de LED indicator met knipperen.


i De APCR-2300 heeft 6 geheugenadressen. U kunt dus maximaal 6 verschillende zenders aanmelden bij deze ontvanger.



[5] Aansluiten apparatuur/verlichting

Sluit de apparatuur of verlichting aan op het stekkerblok. Om via het stekkerblok te kunnen schakelen dient de aangesloten apparatuur of verlichting AAN te staan.


i De maximale belasting van het stekkerblok is in totaal 2300 Watt, te verdelen over de 4 aansluitpunten.




Het geheugen wissen

[6a] Gehele geheugen wissen

- Houd de verbindingsknop ± 8 seconden ingedrukt tot de LED-indicator snel gaat knipperen.
- Druk vervolgens nogmaals kort op de verbindingsknop om het geheugen geheel te wissen.

**[6b] Een enkele zendcode wissen**

- Activeer de zoekmode door even kort op de verbindknop van de APCR-2300 te drukken.
- Zend met de zender die u wilt afmelden een UIT signaal om de zendcode uit het geheugen van de ontvanger te verwijderen

**[7] Bevestiging wissen geheugen**

De LED indicator stopt met knipperen en de ontvanger schakelt ter bevestiging 2x aan en uit.

i Zie stap [2] t/m [4] om opnieuw een zender aan te melden.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutief gebruik en/of installatie door deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen.
- Bewaar dit document, het bevat zeer belangrijke informatie
- De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag of breuk van kunststof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-verklaring van overeenstemming

COCO International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit ontvanger, te weten;

model APCR-2300

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 61058-1	(2002)	EN 61000-4-6	(1996+A1:2001)
DIN DE 0620-1	(2005)	EN 61000-4-11	(2004)
EN 301 489-1 V1.4.1	(2002-08)	IEC 1000-2-2	(1990)
EN 301 489-3 V1.4.1	(2002-08)	EN 55015	(2000+A1:2001+A2:2002)
EN 55022	(1998+A1:2000+A2:2003, Class B)	CISPR 15	(2000+A2:2002)
EN 61000-3-2	(2000, Class A)	AS/NZS CISPR 15	(2002)
EN 61000-3-3	(1995+A1:2001)	EN 61058-1	(2002+A2)
EN 61000-4-2	(1995+A1:1998+A2:2001)	IEC 61058-1	(2000+A1:2001:2002+A2)
EN 61000-4-3	(2002+A1:2002)	EN 300 220-1 V1.3.1	(2000-09)
EN 61000-4-4	(2004)	EN 300 220-3 V1.1.1	(2000-09)
EN 61000-4-5	(1995+A1:2001)	VDE 0620-1	(2005-04)

Opgesteld te Dordrecht, d.d. 20 oktober 2009



M. Hoekstra, directeur

COCO INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 434
3300AK DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl