


## COUPE-PAVÉS

### Destination

Le coupe-carreaux/pavés convient pour mettre à dimension des klinkers, dalles de béton ou bordures de trottoirs avec une hauteur de coupe de 1 cm à maximum 12 cm. La largeur de coupe maximale est de 33 cm.

Le coupe-carreaux/pavés ne convient pas pour couper des dalles de gravier.



### Attention !


Un usage inadéquat peut causer des dommages à l'utilisateur ou à la machine. Lisez d'abord les consignes de sécurité !

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ





- Respectez les avertissements et indications affichées sur le coupe-carreaux/pavés Il est interdit d'enlever ces symboles d'avertissement.
- Déplacez le coupe-carreaux/pavés en utilisant le bras de transport et les roues.  
**Attention !** Le poids du coupe-carreaux/pavés est de 41 kg. Si nécessaire le coupe-carreaux/pavés doit être soulevé à au moins deux personnes.
- Placez le coupe-carreaux/pavés sur un sol plan et veillez à ce que le coupe-carreaux/pavés soit bien stable.
- Tenez enfants et animaux hors de portée du coupe-carreaux/pavés.
- N'abandonnez jamais le coupe-carreaux/pavés sans surveillance.

## 1. ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE

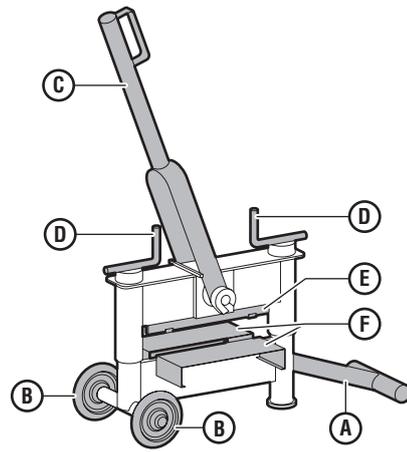

- |   |                    |   |                       |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| A | Bras de transport  | D | Réglage de la hauteur |
| B | Roues de transport | E | Couteau               |
| C | Bras de coupe      | F | Table de coupe        |

## 2. UTILISATION

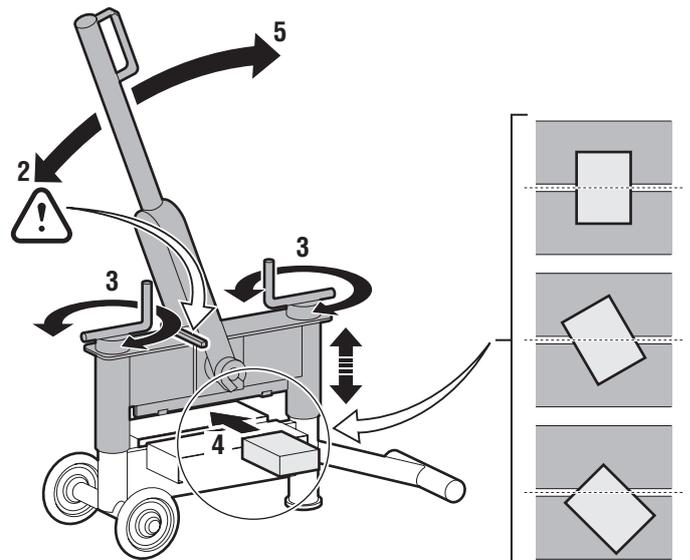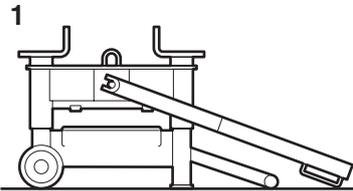

- 1 Placez le coupe-carreaux/pavés sur un sol plan et stable.
- 2 Remontez le bras de coupe.
- 3 Réglez le couteau à la bonne hauteur avec les deux manivelles.  
**Attention !** Un pavé ou une dalle doit pouvoir être placé facilement entre le couteau et la table de coupe (env. 5 mm de jeu entre le couteau et la pierre).  
**Attention !** Le réglage de la hauteur doit être effectué simultanément à gauche et à droite.
- 4 Placez le pavé ou la dalle sur la table de coupe.  
- perpendiculairement par rapport au couteau pour couper droit le pavé ou la dalle ;  
- sous l'angle désiré pour couper le pavé en oblique.
- 5 Abaissez le bras de coupe pour couper le klinker ou la dalle.  
**Conseil !** Pendant les travaux gardez la table de coupe et les alentours directs du coupe-carreaux/pavés propres et libres de débris.

## 3. APRÈS UTILISATION

- 1 Nettoyez le site de travail
- 2 Nettoyez le coupe-carreaux/pavés avec une brosse.