

ECHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR

Mode d'emploi et consignes de sécurité

Cet échafaudage d'intérieur est conçu pour pouvoir travailler en hauteur à l'intérieur en toute sécurité. Il est composé de deux montants sur roulettes et d'une plate-forme, et est renforcé à l'arrière par des étais horizontaux et diagonaux.



Attention !

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au niveau de l'utilisateur ou de la machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Sécurité de l'utilisateur

- Poids maximum sur l'échafaudage d'intérieur avec la plate-forme: 250 kg.
- Installer l'échafaudage d'intérieur sur un sol horizontal, plat et solide.
- Bloquer les roulettes à l'aide des freins.

A contrôler avant l'utilisation


- La qualité du sol. Celui-ci doit être ferme.
- Le fonctionnement, la fixation et le verrouillage des éléments de l'échafaudage.
- L'échafaudage d'intérieur, afin de détecter d'éventuels dommages, fêlures ou cassures.

En cas de problèmes avec l'échafaudage d'intérieur, contacter l'entreprise de location!

Sécurité pendant l'utilisation


- Après avoir déplacé l'échafaudage d'intérieur, bloquer les roues à l'aide des freins.
- Ne **jamais** monter sur l'échafaudage en grimpant le long de celui-ci.
- Ne **jamais** accrocher d'objets lourds et/ou encombrants le long de l'échafaudage d'intérieur.
- Faire passer les outils et les matériaux à la main et à travers les montants, **jamais** du côté extérieur ou à l'aide d'un système de levage accroché à l'échafaudage.
- Lorsque vous montez/descendez de l'échafaudage, tenez-vous à celui-ci au moins avec une main.
- Ne pas poser d'échelles, caisses, etc. sur la plate-forme pour surélever l'espace de travail.
- Attention aux charges horizontales (latérales) de plus de 30 kg sur l'échafaudage d'intérieur.

1. FONCTIONS DE COMMANDE

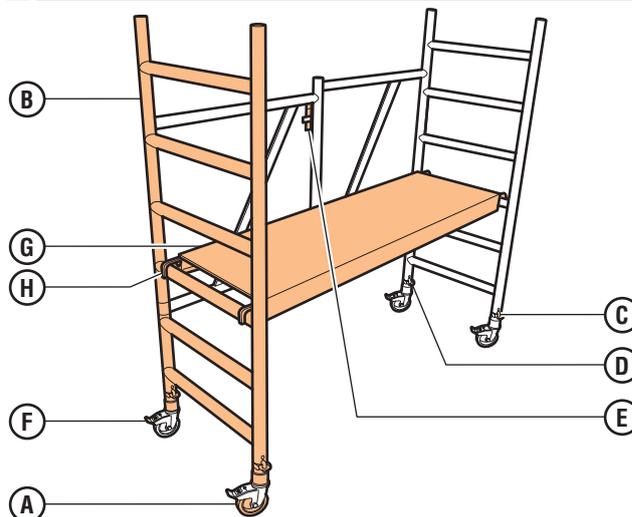


- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| A | Roulette (x4) | E | Ergot de blocage |
| B | Montant (x2) | F | Frein (x4) |
| C | Cheville de verrouillage (x4) | G | Plate-forme |
| D | Clip de fixation (rouge x4) | H | Verrouillage plate-forme |

2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

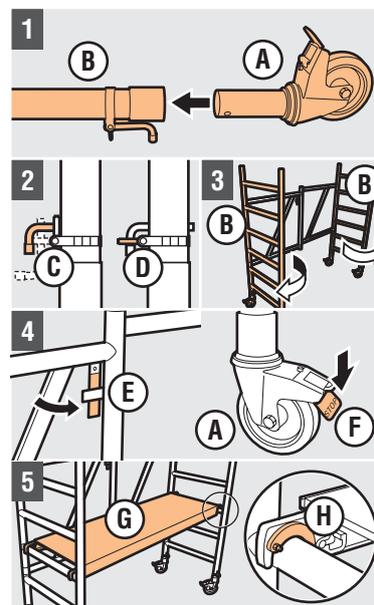

- 1 Enfoncer **A** dans **B**
 - 2 Installer **C** et fixer avec **D**
 - 3 Relever l'échafaudage et déplier **B**
 - 4 Verrouiller l'échafaudage d'intérieur à l'aide de **E** et appuyer **F** sur **A**
 - 5 Installer **G** à la hauteur souhaitée et contrôler **H**
- Attention!** Hauteur max. de **G**: 4e barre. Toujours garder un appui suffisant!

3. UTILISATION DE L'ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR

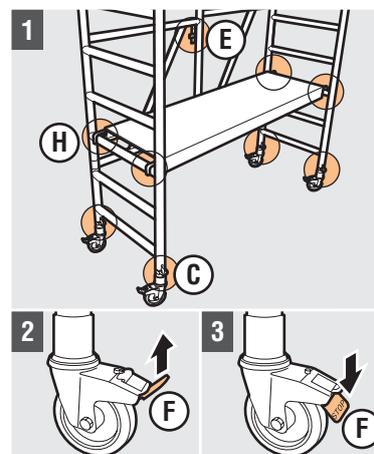

- 1 Contrôler **C**, **E**, **H**, la construction et la hauteur de travail
 - 2 Déverrouiller **F** de **A** (à tous les quatre roues) et faire rouler l'échafaudage intérieur jusqu'à l'endroit de votre choix
 - 3 Appuyer **F** sur **A** et effectuer les travaux
- Attention!** Utiliser un escabeau (pas d'échelle) pour monter sur **G**!

4. APRÈS L'UTILISATION

- 1 Retirer les outils et matériaux de l'échafaudage d'intérieur
- 2 Démontez l'échafaudage d'intérieur dans le sens inverse à celui du montage
- 3 Nettoyer l'échafaudage