


Waterdichte box voor buitengebruik



Installatiehandleiding

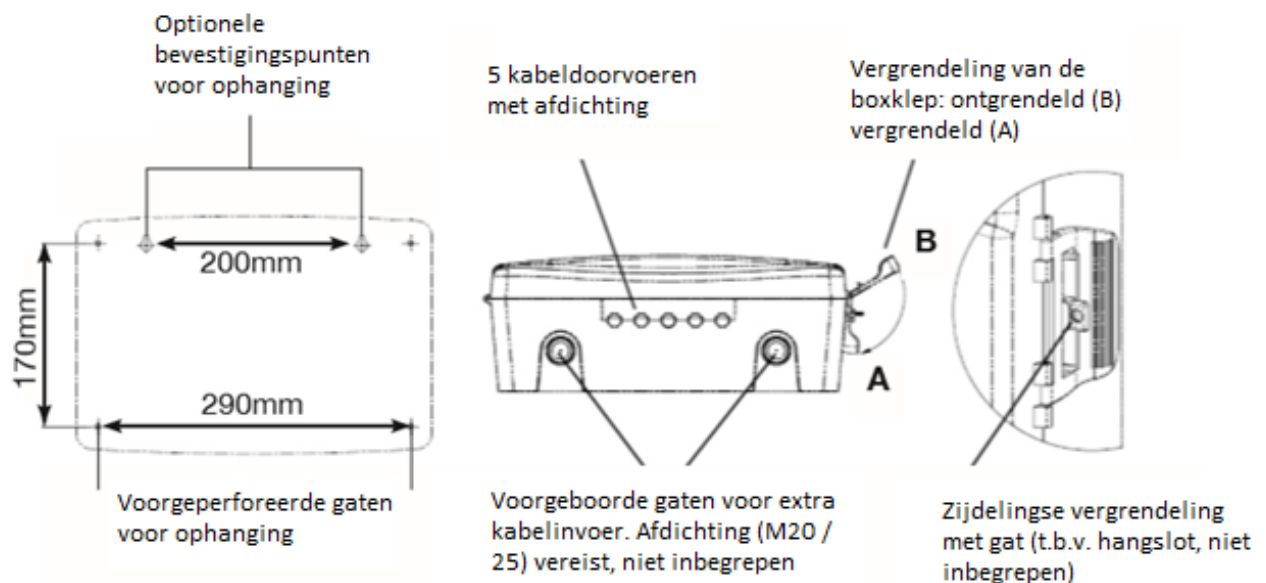

Instructies voor montage aan de muur

1. Kies een schoon, vlak oppervlak waarop de doos met schroeven kan worden bevestigd. Er moet een afstand van minimaal 500-600 mm zijn van de onderkant tot de vloer. Het oppervlak moet vlak zijn, anders kan de doos kromtrekken en is IP-bescherming niet langer gegarandeerd.
2. Gebruik geschikt montagemateriaal en schroeven met een lengte van minimaal 38 mm om de box te bevestigen. Gebruik de vier voorgesneden gaten in de hoeken of de twee optionele bevestigingspunten in de bovenste helft. De box moet worden bevestigd met de kabelingangen naar beneden gericht.
3. Aan de onderzijde bevinden zich vijf kabeldoorvoeren met geïntegreerde afdichtingen en trekontlasting. Verwijder de bovenste kabelgeleider om de kabels te leiden. Sluit slechts één kabel aan op elke bus. Druk vervolgens de bovenste kabelgeleider weer stevig aan en sluit de doos.
4. Sluit het deksel van de doos en vergrendel de veiligheidspal aan de zijkant. Het deksel kan ook worden beveiligd met een hangslot.
5. Voor het reinigen mag alleen een mild reinigingsmiddel worden gebruikt. Het reinigen van het buitenoppervlak mag alleen worden uitgevoerd wanneer de box gesloten is. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Bedieningshandleiding

Veiligheidswaarschuwing

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door! Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld voordat u elektrische apparaten aansluit. Vraag bij twijfel een specialist.


Gebruik en functie van de weerbeschermingsbox

De waterbeschermd box bestaat uit een robuuste box met meerdere kabeldoorvoeren.

De box kan aan een muur worden bevestigd en worden gebruikt voor elektrische producten zoals tuin- en kerstverlichting. Hij wordt geleverd met een 3-polige stekkerdoos. De box biedt voldoende ruimte voor stekkers en adapters.

De meegeleverde zelfklevende klittenbandstrip kan worden gebruikt om de stekkerdoos te bevestigen. De box is geclassificeerd als IP54, d.w.z. beschermd tegen stof en spatwater. Hierdoor biedt de box bij gesloten deksel een gegarandeerde hoge mate van bescherming tegen vocht en stof. De afdichting van de kabelgeleiding biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen vocht en stof. Indien nodig kan de sluiting ook worden beveiligd met een hangslot (hangslot niet inbegrepen).

Technische productdetails

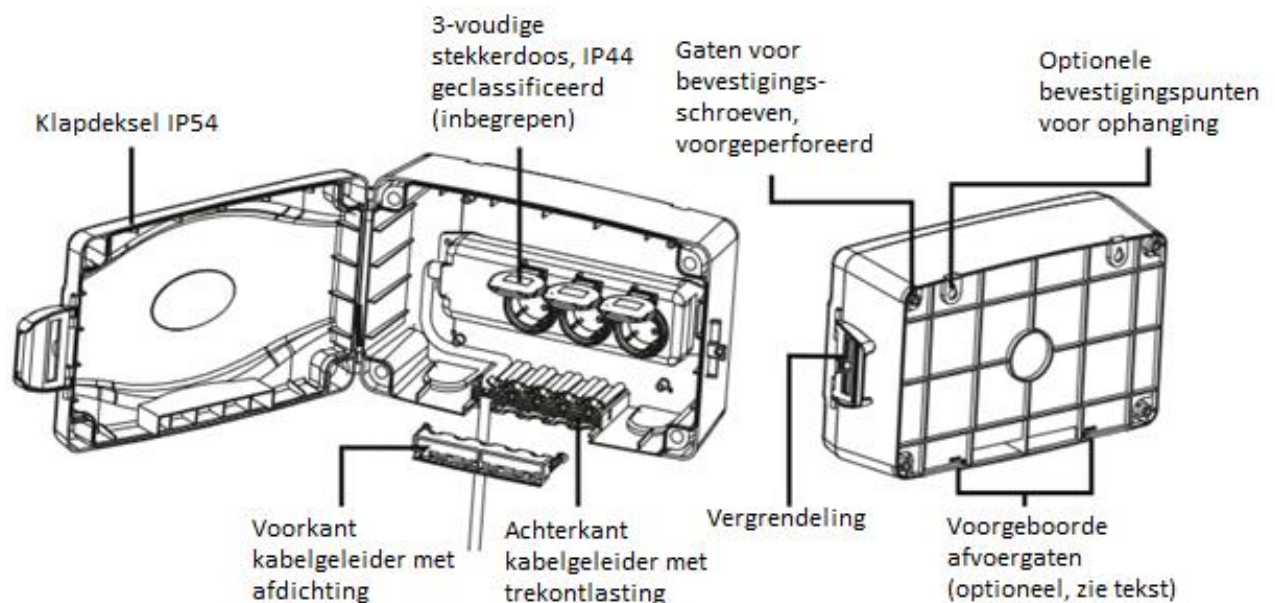

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Deze box biedt de hoogst mogelijke bescherming voor tijdelijk buitengebruik. Hoewel de box vaak wordt gebruikt voor langdurig buitengebruik, kan het niet permanent op deze manier worden gebruikt. Deze box is niet geschikt voor bescherming van een permanente elektrische installatie buitenshuis.
2. De gebruikslocatie moet zo worden gekozen dat een veilige toegang tot het elektriciteitsnet is gegarandeerd.
3. Gebruik voor het aansluiten op het stroomcircuit de meegeleverde stekkerdoos, die is voorzien van een verlengkabel voor gebruik buitenshuis. Een stekkerdoos met PVC-kabels (voor gebruik binnenshuis) mogen niet worden gebruikt.
4. Het wordt niet aanbevolen om extra gaten in de doos te boren. Dit vermindert de IP-bescherming en vergroot de kans dat er water binnendringt.
5. Voor een veilige werking mag de box niet buiten worden opgesteld met de klep open of het slot open.
6. Nominale isolatiespanning van de kast 250V ~ 7. De kabeldiameter moet minimaal 6 mm tot maximaal 9 mm zijn.
7. Deze box is IP54 beschermd wanneer het deksel goed gesloten is en de kabels door de kabelwartel worden getrokken.

Optionele drainagegaten maken (hiervoor dient u door de onderkant te boren)

Er zijn twee voorgesneden afvoergaten aan de onderkant van de doos. Als er een hoge luchtvochtigheid in de doos wordt verwacht, kunnen deze gaten worden geboord. Extra gaten verminderen echter de IP-bescherming. Als de doos aan een muur moet worden bevestigd, kunnen deze gaten worden geboord. Als de afvoergaten zijn geboord, kan de doos alleen hangend aan de muur worden gebruikt. De afvoergaten moeten zich op het laagste punt bevinden, zodat het condenswater kan weglopen.

Technische gegevens

Productomschrijving	Weerbestendige box inclusief stekkerdoos en timer
Max. aansluitvermogen stekkerdoos	max. 3680W / 230V ~ / 16A
Classificatie stekkerdoos	IP44
Classificatie doos	IP54
Afmeting stekkerdoos	27 x 5 x 7,3 cm
Afmeting doos	22 x 12,5 x 35 cm

WBXIP38T / S-MP

Kabel	8 meter, H05RR-F 3G 1.5
-------	-------------------------

WBXIP36T / S-MP


Kabel	6 meter, H05RR-F 3G 1.5
-------	-------------------------

Optie voor bevestiging van een montageplaat in de doos

Er zijn 4 bevestigingspunten in de binnenzijde om eventueel een aparte montageplaat te bevestigen. Benodigde schroeven maat 6, min. Lengte 38mm. De achterwand mag niet beschadigd zijn.

Instructie 24 uren timer

- Sluit de timer aan en sluit het juiste apparaat aan.
- Druk de pinnen in overeenstemming met de duur van het circuit (15 minuten per pin, regelbaar voor 24 uur).
- Draai de draaiknop in de richting van de pijl totdat de markering de huidige tijd aangeeft.

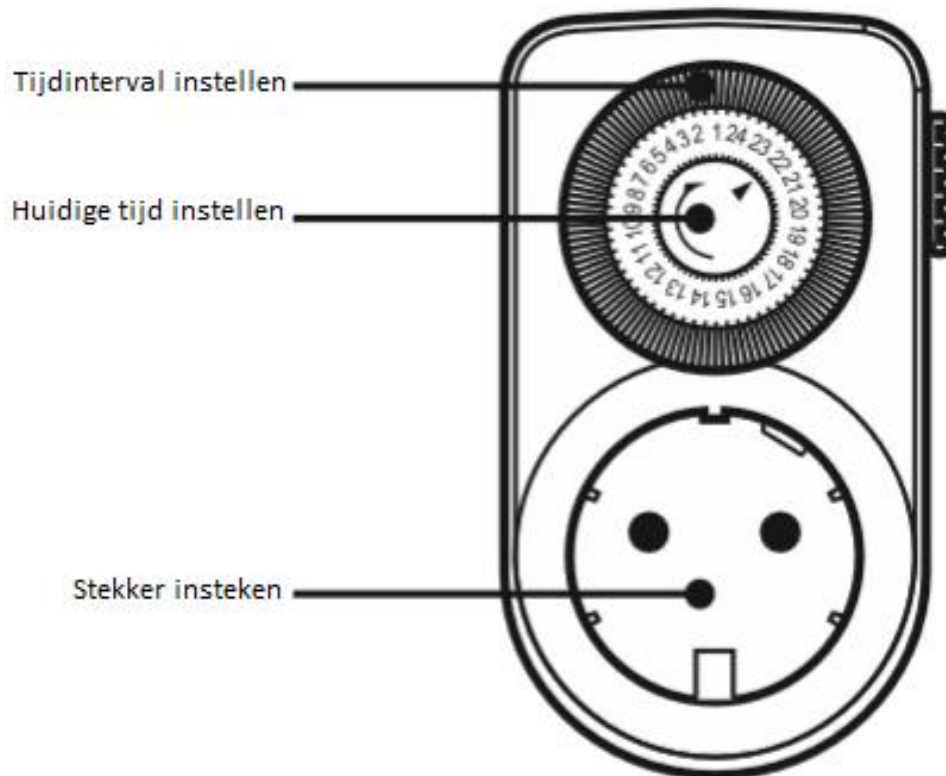

Maximale belasting van de timer: 3500W (220-240V~16(2)A). Alleen voor gebruik in droge ruimtes. Alleen spanningsvrij als de stekker is uitgetrokken. Sluit niet in een rij aan.