

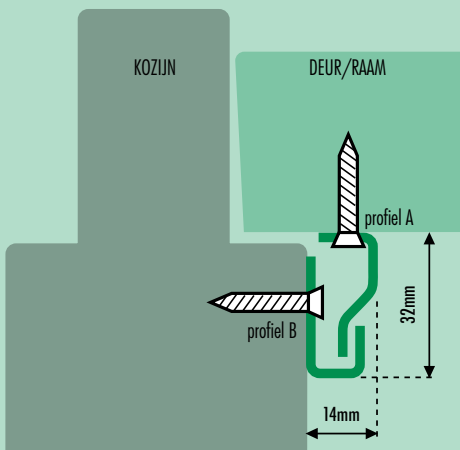



BENODIGD VOOR MONTAGE

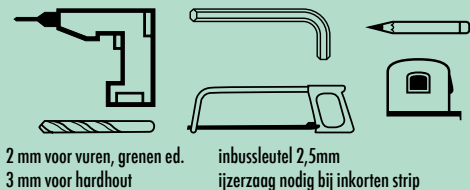

MONTAGE

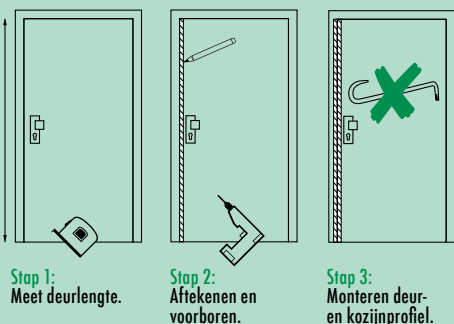

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

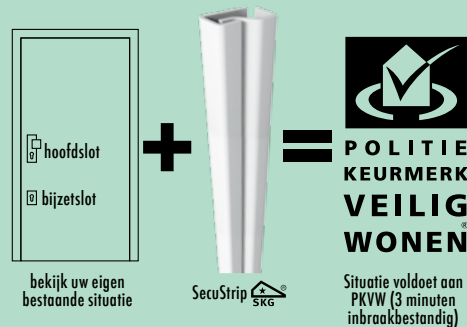

Controleer hoe u de PKVW norm bereikt. Combinatie van hoofd- en bijzetslot zijn per SecuStrip type van verschillende invloed.

VOORDEUR TYPE 2 SPECIAL

ALGEMEEN

- SecuStrip heeft een kwaliteitsgarantie van 2 jaar (op fabricage fouten).
- SecuStrip te lang? Inkorten met ijzerzaag, daarna zaagsnede v.z.v. primer en evt. voorzien van kleur.
- Standaard lengtes: (voor deur) 205cm, 211,5cm, 250cm (achter deur) 211,5cm, 250cm. Ook leverbaar: afwijkende lengtes, kleuren en modellen (maatwerk vanaf 1 set)
- SecuStrip overschilderen? Geen probleem. Schuur goed op. Behandel met primer (metaal voor verzinkt, kunststof voor wit epoxy/bruin epoxy). Werk af met nieuwe kleur.
- Kunststof of aluminium kozijn? Montage hierop is soms mogelijk met afwijkend montage materiaal (meegeleverd is voor hout).
- SecuStrip is meestal ook toepasbaar op ramen en schuifpuien.
- SecuStrip voorkomt inbraak door raam of deur met een koevoet/schroevendraaier. De 2 stalen profielen dekken namelijk de sluitnaad tussen de deur en het kozijn af.
- Het monteren van sloten alleen is daarom niet voldoende - hierbij blijft de sluitnaad altijd bereikbaar. Niet voor niets wordt SecuStrip al jaren aanbevolen door de politie.
- SecuStrip heeft ook nog eens een bewezen preventieve werking: inbrekers proberen het niet eens meer.
- Er zijn diverse types voor voor- en achterdeuren (en ramen). Ook zijn er diverse kleuren leverbaar. Montage materiaal voor hout is meegeleverd. SecuStrip is gemakkelijk en snel te monteren.
- Smal, afgerond model - Universeel past bijna altijd
- Gemaakt van verzinkt staal (roestwerend)
- Verkrijgbaar in wit en bruin epoxy (zie streepjescode)
- Meegeleverde spaanplaatschroeven: profiel A en B 4x40mm
- Voldoet aan (anti-flipperprofiel)
- Voldoet aan en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een hoofd- en bijzetslot, waarvan het bijzetslot voldoet aan (plaatsing bijzetslot onder het hoofdslot).
- Zie visuele instructie 'Politie Keurmerk Veilig Wonen' hiernaast.

VEILIGHEID

Zorg er tijdens montage en dagelijks gebruik voor dat vingers niet bekneld raken bij het sluiten van deur/raam. Wij adviseren het gebruik van een demp-opvanger (bijv. van het merk Dictator). Draag bij montage een veiligheidsbril en bescherm uw handen.

MONTAGE-HANDLEIDING

- De SecuStrip wordt geplaatst aan de sluitzijde.
- Boor altijd voor. Zo verbetert de inbraakwering en gaat het indraaien van de schroeven makkelijker. Bij hardhout 3mm. Bij vuren, grenen ed. 2mm.
- Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven
- Houdt bij montage wat ruimte i.v.m. werking deur/kozijn.
- Bij bestaande sloten: nooit schroeven in de slotkasten.
- Bij meerpuntsvergrendeling:
 - 1 Vergrendeling uit deur halen
 - 2 Proef schroeven
 - 3 Vergrendeling terugplaatsen
 - 4 Controleer goede werking
 - 5 SecuStrip verder bevestigen.
- Bepaal de benodigde lengte van SecuStrip en zaag deze op maat m.b.v. een metaalzaag.
- Plaats deurprofiel A. Zorg voor ± 2 mm ruimte tussen profiel en kozijn. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder).
- Monteer kozijn profiel B. Let er op dat profiel A en B elkaar niet raken. Bevestig ook voorlopig op 3 punten.
- Om goede werking te controleren, deur of raam sluiten. Als schroeven schampen, verplaatsen of schroefgaten (profiel B) iets opboren (sovereinen) zodat schroefkoppen verzinken.
- Aftekenen en voorboren. Overige schroeven bevestigen.