

HANDSON.

KLUIS / COFFRE-FORT



Originele montagehandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

Notice de montage originale

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.

Art. 533070

Combinatie code:

'A B C D' is afgedrukt op de inspectie kaart.

Handleiding:


Leest u alstublieft de handleiding zorgvuldig door alvorens u de kluis gaat gebruiken.

Beschrijving product:

Dit product is ontworpen voor matige veiligheidsrisico's in de huiselijke sfeer. Deze kluis is brandwerend en kan bij een temperatuur buiten de kluis gedurende 60 minuten de temperatuur binnen de kluis lager houden dan 177°C, zodat papieren documenten goed beschermd blijven.

Installatie:

Kies een locatie waar u uw kluis handig kunt gebruiken, maar waar een inbreker hem niet gemakkelijk kan ontdekken, bijvoorbeeld in een vaste kast.

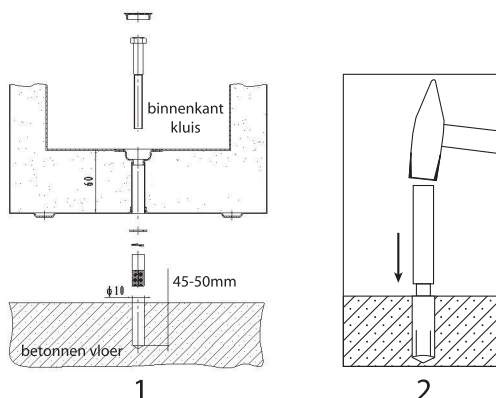**Montage instructie:**

Voor extra inbraakveiligheid kunt U de kluis ook fixeren aan een betonnen vloer. Volg daarvoor de onderstaande montage instructie. Zie ook de montagetekeningen.

1. Boor een gat in de betonnen vloer (10mm diameter, 45-50mm diep);
2. Breng het vloeranker in het gat en sla deze vast m.b.v. de inslagpen (zie afb. 2)
3. Verwijder beide witte stickers en isolatiemateriaal van de bodem van de kluis (aan binnen- en buitenzijde);
4. Als Uw kluis is voorzien van (kunststof) pootjes of beschermingsmateriaal, deze verwijderen;
5. Breng de schroef in het gat van de kluis en zorg dat de beide ringen correct tussen de kluis en de vloer zitten voordat U deze vastschroeft (de platte ring boven en de veerring onder);
6. Plaats het kunststof afdekplaatje op het gat in de kluis.

De kluis openen:

Uw kluis heeft een combinatie van vier cijfers. Dat zijn A; B; C en D zoals vermeld op de inspectie kaart. Volgt u onderstaande procedure om de kluis te openen:

1. Draai de draaiknop naar rechts (met de klok mee) drie maal of meer rond en stop daarna bij het eerste cijfer A.
2. Draai de draaiknop nu naar links (tegen de klok in) tweemaal voorbij cijfer A en stop daarna bij cijfer B.
3. Draai de draaiknop nu weer naar rechts (met de klok mee) één maal voorbij cijfer B en stop daarna bij cijfer C.
4. Draai de draaiknop nu terug naar links (tegen de klok in) en stop bij cijfer D.
5. Nu is het combinatie slot geopend. Plaats nu de sleutel in het sleutelgat en draai het om de kluis te openen.
6. Let op! Draai de draaiknop volgens de instructies. Als u te ver draait moet u de procedure vanaf het begin herhalen.

De kluis sluiten:

Sluit de deur en draai de sleutel. Draai het combinatie slot meer dan vier maal rond, hierna is de kluisdeur veilig gesloten.

Sleutels:

Bij dit product zitten 2 sleutels. Als u meer sleutels wilt kunt u deze laten kopiëren door een goede sleutelmaker. Als u al uw sleutels kwijt bent, kunt u een reserve sleutel krijgen van uw Handson leverancier. In dit geval hebben wij het volgende nodig: sleutelcode, kluiscode en een kopie van uw oorspronkelijke factuur. Voor extra veiligheid vragen wij mogelijk om identificatie. De sleutelcode staat op uw sleutel, de kluiscode staat aan de zijkant van de kluis. Wij raden u aan om deze te noteren en buiten uw kluis te bewaren. Bewaar ook uw sleutel niet in uw kluis.

Technische specificaties

- Gemaakt van staal
- Brandwerend
- Solide scharnier
- Wit
- 300 x 420 x 360
- 10,7 liter
- Dubbelwandig
- Wanddikte 59 mm
- Deurdikte 62 mm

Het verdient de aanbeveling deze kluis met 2 personen te tillen.

Keurmerken

- CE
- Vuurbestendig UL72, 60 min. 1050 °C

Art.nr: 533070

Code de combinaison :

Le code « A B C D » est imprimé sur la carte d'inspection.

Mode d'emploi :


Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le coffre-fort.

Description du produit :

Ce produit a été conçu pour des risques modérés de sécurité à usage domestique et résiste au feu et survivra à des incendies de 60 minutes. S'il est exposé à une température de 1 000°C, la température à l'intérieur du coffre-fort se maintiendra au-dessous de 177°C, afin de protéger tout document en papier.

Installation :

Choisissez un emplacement où ce produit pourra être utilisé confortablement, mais où il ne sera pas facilement visible pour un cambrioleur. À l'intérieur d'une armoire encastrée ou suspendue sont des endroits recommandés.

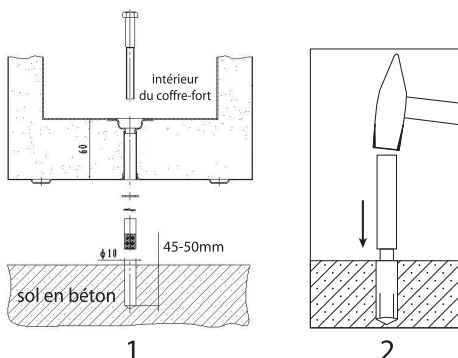

Instruction de montage

Pour obtenir une protection optimale, le coffre fort peut également être fixé au sol en béton. Pour cela, veuillez suivre les instructions et les dessins de montage.

1. Percer un trou dans le sol en béton (diamètre : 10mm, profondeur : 45-50mm) ;
2. Mettre l'ancre de sol dans le trou, et fixez l'ancre en frappant à l'aide de l'outil de pose ;
3. Retirer les deux autocollants blanc et l'isolant du dessous du coffre-fort (à l'intérieur et à l'extérieur) ;
4. Retirer les pieds (en caoutchouc) et le matériel de protection si votre coffre-fort est équipé de ceux-ci ;
5. Mettre la vis dans le trou prévu dans le coffre et faire en sorte que les deux anneaux sont correctement positionné entre le coffre et le sol avant de visser (l'anneau plat audessus de l'anneau à ressort) ;
6. Placer le couvercle sur le trou à l'intérieur du coffre.

Pour ouvrir le coffre-fort :

La combinaison de votre coffre-fort est composée de 4 chiffres. Ces chiffres correspondent à A, B, C et D indiqués sur la carte d'inspection. Pour ouvrir le coffre-fort, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Tournez le cadran trois fois ou plus dans le sens des aiguilles d'une montre et arrêtez au premier chiffre « A ».
2. Tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant à deux reprises par le chiffre « A » et arrêtez au second chiffre « B ».

3. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre en passant à une reprise par le chiffre « B » et arrêtez au troisième chiffre « C ».
4. Tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au quatrième chiffre « D » et arrêtez.
5. Le verrouillage de la combinaison est désormais ouvert. Insérez la clé et tournez-la pour ouvrir la porte du coffre-fort.
6. Remarque : Faites tourner le cadran selon les instructions. Si vous effectuez plus de tours, vous devrez recommencer depuis le début.

Pour fermer le coffre-fort :

Fermez la porte et tournez la clé. Effectuez quatre tours ou plus avec le cardan; la porte est désormais parfaitement verrouillée.

Clé :

Ce produit est fourni avec 2 clés originales. D'autres clés peuvent être obtenues en confiant un exemplaire original à un serrurier qualifié local. Dans le cas où les deux clés originales seraient perdues, vous pouvez obtenir une clé de rechange auprès de votre fournisseur « Handson ». Pour ce faire, vous devrez fournir le code de la clé, le code du coffre et une copie de la facture originale. Pour plus de sécurité, il se peut que vous deviez présenter votre carte d'identité ou votre passeport. Le code de la clé est inscrit sur votre clé, le code du coffre se trouve sur le côté de votre coffre-fort. Nous recommandons vivement de noter ces codes et de les garder (en dehors de votre coffre-fort) en lieu sûr. Ne gardez pas la clé dans votre coffre-fort.

Caractéristiques techniques

- En acier
- Ignifuge
- Avec charnière solide
- Blanc
- 300 x 420 x 360
- 10,7 litres
- Double paroi
- Épaisseur paroi 59 mm
- Épaisseur porte 62 mm

Il est recommandé de porter ce coffre-fort à 2

Keurmerken

- CE
- Ignifuge UL72, 60 min. à 1050 °C

Art.nr: 533070

