




# AXA HOME SECURITY

## Dievenklauw



## Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

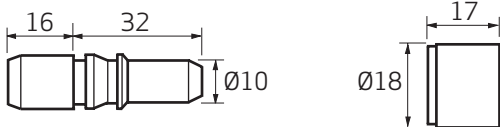

### Toepassing:

Ramen en deuren




**Plaats de dievenklauw altijd 5 cm boven het onderste scharnier en 5 cm onder de andere scharnieren. Bij klepramen de dievenklauwen 5 cm vanaf en tussen de scharnieren plaatsen.**

### Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boor- of schroefmachine, schroevendraaier, boor Ø 10 mm en Ø 18 mm, potlood of priem.

### Montageplaats

Links of rechts.

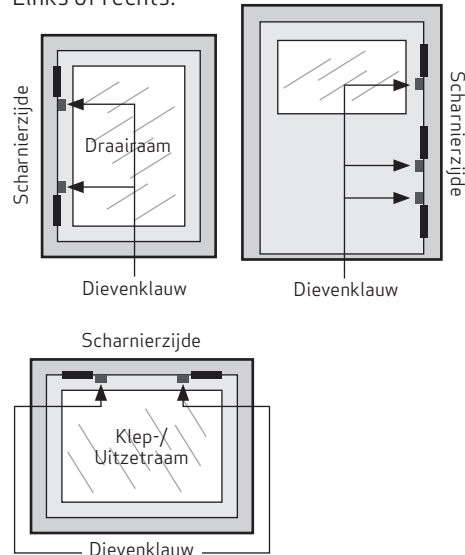

## Montagehandleiding

- 1 Boor een gat van Ø 10 mm en 32 mm diep, 2 cm vanaf de scharnierkant van raam/deur (figuur **A**).
- 2 Sla de dievenklauw ① in de deur.
- 3 Doe de deur voorzichtig dicht.
- 4 De dievenklauw maakt nu een afdruk in het kozijn (figuur **B**).
- 5 Deze afdruk is het middelpunt voor het gat van Ø 18 mm (figuur **B**).
- 6 Boor het gat van Ø 18 mm en 17 mm diep in het kozijn.
- 7 Sla de bus ② in het kozijn (figuur **C**).

