


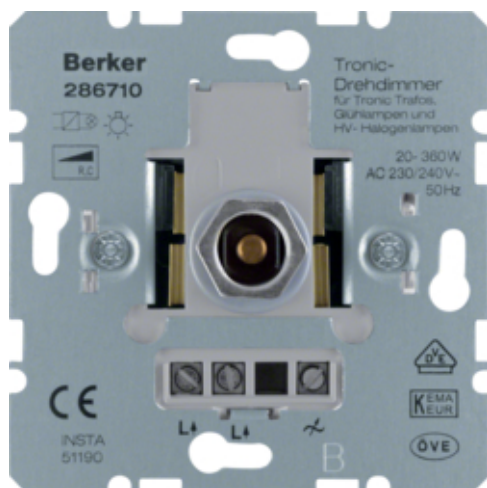

Tronic draaidimmer 360 W (R, C)

286710

Funcities

- lampsparende softstart

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 230 V

Spanning

Bedrijfsspanning 230 V AC

Zekering

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Vermogen

Elektronische trafo's 20 360 W

Materiaal

Kleur n.v.t.
Bestandsdeel kunststof/metaal

Afmetingen

Asmaat Ø 4 mm

Besturing van gloeilampen

Gloe- en halogeenlampen 230 V 20 360 W

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Soort belasting	capacitief
- met schroefklemmen	

Samenstelling

- faseafsnijding
- zeer geluidsarm
- met druk-uit-/wisselschakelaar

Veiligheid

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING

Instructies

- Storingsvrije werking alleen gegarandeerd met Berker Tronic-trafo's.