

Plafondlamp

Plafonnier

Carballo




Originele gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het product in gebruik neemt.

Mode d'emploi original

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



Belangrijk



Voordat u deze lamp in gebruik neemt, moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om de lamp op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

- **Let op!** Voor het begin van de montagewerkzaamheden dient u de stroom uit te schakelen. Dat wil zeggen, de zekering uitdraaien of de stroomschakelaar op 'UIT' zetten. Controleer dit met een spanningsmeter.
- Volg de instructies van de montagetekening.
- De lamp is uitsluitend geschikt voor vaste montage, bij voorkeur op een centraaldoos. Indien dit niet mogelijk is en de lamp elders bevestigd wordt, gebruik dan een spanningsoekers of leidingzoeker om ervoor te zorgen dat er geen leidingen worden doorboord.
- Strip de draden tot ongeveer 8mm
- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L) en indien elektriciteitsklasse I, geelgroen (aardleiding).
- Het product niet aansluiten met een flexibel snoer. Mocht u niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman.
- De lamp moet op een veilige manier aan het plafond bevestigd worden. Het montagepunt moet in staat zijn om tenminste 5 maal het gewicht van de lamp te kunnen dragen.
- Deze lamp moet worden geaard. Deze aarddraad (geel-groen) moet op de met  gemarkeerde klem op de fitting worden aangesloten.
- Lichtbronnen (met name gloeilampen en halogeenlampen) ontwikkelen tijdens het

gebruik hoge temperaturen; bij ondeskundig gebruik verhoogt u het risico op brand.

- De lamp is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Stel de lamp in geen geval bloot aan regen, vocht of extreme temperaturen. Vermijd vochtige ruimtes zoals badkamer, keuken, garage alsook stoffige ruimtes.
- Dek de lamp niet af. Textiel, papier of andere licht ontvlambare materialen kunnen brand veroorzaken.
- Het product mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het product onveilig maken.

Vervanging van de lichtbron

- Zet de schakelaar waarop de lamp is aangesloten in de uit stand.
- Verwijder de lichtbron. Pas op! De lichtbron kan heet zijn. Een halogeenlamp kan ruim 350 °C worden en mag daarom gedurende het in bedrijf zijn niet worden aangeraakt.
- Plaats de nieuwe lichtbron in de fitting. Gebruik een lichtbron met de juiste fitting en het maximaal aangegeven wattage (zie hoofdstuk 'Specificaties').
Let op! Een halogeenlamp niet met blote vingers aanraken. Mocht dit toch gebeuren, dan het halogeenlampje schoonmaken (vetvrij maken) met een pluisvrije doek.

Onderhoud

- Het onderhoud tot de oppervlakte beperken. Hierbij mag absoluut geen vocht in de lamp komen. De lamp kan worden afgenomen met een zachte, droge doek.
- Pas op dat u de lichtbron niet met blote vingers aanraakt tijdens het schoonmaken van de lamp.

Symbolen



Deze lamp is voorzien van een G9 fitting.



Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.



Elektrische klasse 1. Deze lamp moet worden aangesloten op een geaarde contactdoos.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.



Afstandsymbool voor minimale afstand tussen de lamp en het verlichte oppervlak



Deze lamp is voorzien van een "self-shielded" halogeenlamp. Vervang de lichtbron altijd door een gelijkwaardige ("self-shielded") halogeenlamp.

Specificaties

Afmeting:

Ø 30 x 13 cm

Lichtbron:

4 x G9 max. 40 W


Voeding:

230V ~ 50Hz

Artikelnummer:

433236

Montage

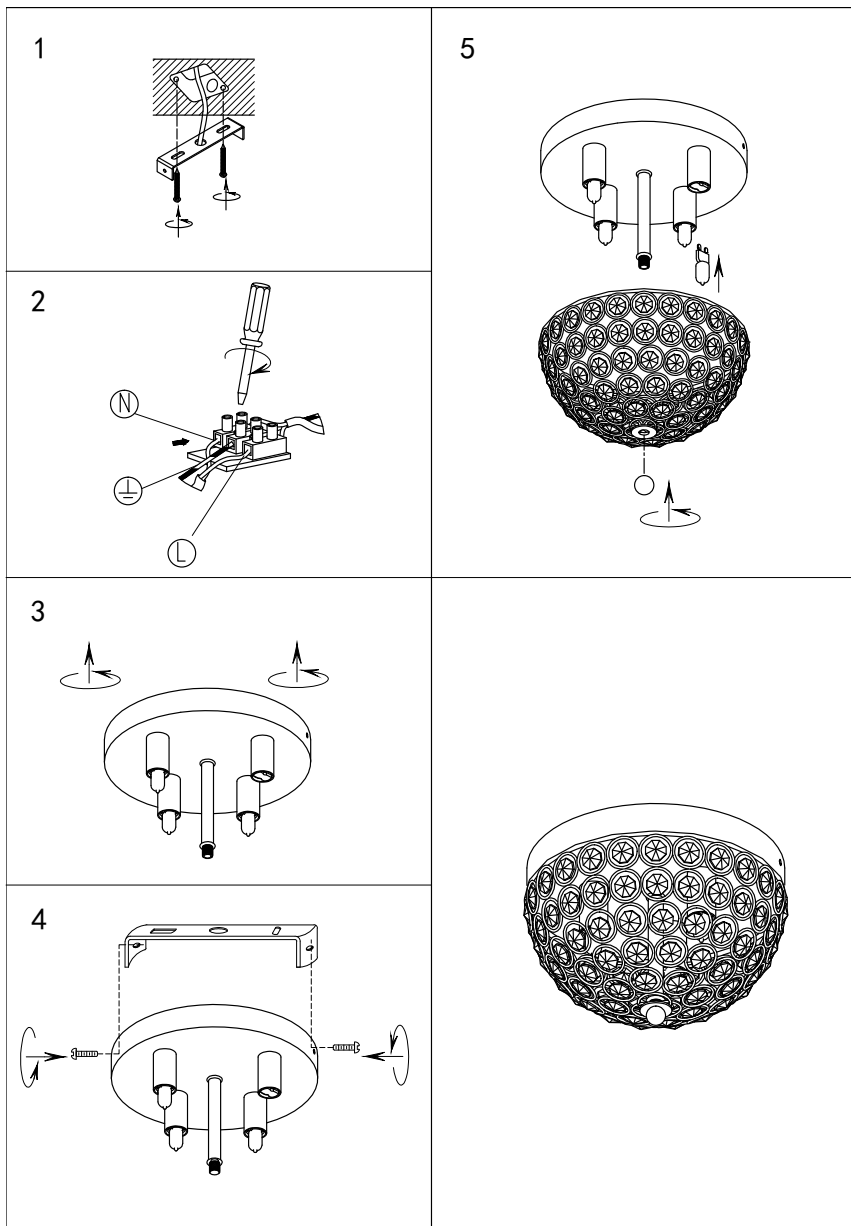


Important



Avant d'utiliser ce luminaire, lire attentivement les instructions et consignes de sécurité ci-dessous.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

Consignes de sécurité

- **Attention !** Avant de commencer les travaux, mettre le circuit électrique hors tension, c'est-à-dire couper le disjoncteur général ou le fusible. Vérifier avec un testeur de tension.
- Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant.
- Le luminaire convient uniquement pour un montage fixe, de préférence sur un boîtier de connexion. Si ce n'est pas possible et que le luminaire doit être installé ailleurs, utiliser un détecteur de tension ou un détecteur de câbles et de tuyauteries pour éviter de percer des câbles ou conduites.
- Dénudez le fils plus ou moins 8mm.
- Vérifiez la bonne couleur des câbles de branchement. Bleu: neutre (N). Brun ou noir (L): positif, et si l'article est en classe I: vert et jaune pour la terre.
- Ne pas raccorder ce produit avec un cordon souple. Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un professionnel.
- Fixer le luminaire de manière sûre au plafond.
- Le point de suspension doit pouvoir résister au minimum à 5 fois le poids du luminaire.
- Ce luminaire doit être mis à la terre, en raccordant le conducteur (jaune-vert) à la borne marquée .
- Les sources lumineuses sous tension (à savoir les ampoules à incandescence et halogènes) produisent de la chaleur. Toute utilisation inadéquate peut être à l'origine d'un incendie.

- Convient uniquement pour l'intérieur. Ne jamais exposer le luminaire à la pluie, l'humidité ou des températures extrêmes. Ne pas l'installer dans des locaux humides (salle de bains, cuisine, garage) ou poussiéreux.
- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.

Remplacement de la source lumineuse

- Couper l'interrupteur/disjoncteur du circuit du luminaire.
- Retirer la source lumineuse. Attention ! La source lumineuse peut être très chaude. Une ampoule halogène peut atteindre 350° C ; il est donc interdit de la toucher lorsqu'elle est allumée. Attendre qu'elle ait complètement refroidi.
- Mettre la nouvelle source lumineuse dans le culot. Utiliser une ampoule adaptée au culot et ne dépassant pas la tension maximale indiquée (voir le chapitre « Caractéristiques »).
- **Attention !** Ne jamais toucher les ampoules halogènes à mains nues. Si cela arrive malgré tout, nettoyer l'ampoule (la dégraisser) à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Entretien

- L'entretien doit se limiter à la surface. L'ampoule ne doit jamais entrer en contact avec de l'humidité. Retirer l'ampoule avec un chiffon sec et doux.
- Veiller à ne pas toucher l'ampoule à main nue pendant son nettoyage.

Symboles



Ce luminaire est muni d'un culot G9.



Cet article est exclusivement conçu pour l'intérieur.



Ce luminaire de classe 1 doit être mis à la terre.



Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.



Distance minimale obligatoire entre le luminaire et la surface à éclairer.



Ce luminaire est doté d'une ampoule halogène de type « self-shielded ». Lors du remplacement de l'ampoule, utiliser uniquement des ampoules halogènes « self-shielded » équivalents.

Caractéristiques

Dimensions :

Ø 30 x 13 cm

Ampoule :

4 x G9 max. 40 W

Alimentation :

230V ~ 50Hz

Art. :

433236

GAMMA
Postbus 100
3830 AC Leusden (NL)
www.gamma.com