


Click vinyl planks is een LVT vloer ontworpen voor residentieel gebruik.

Voor het bereiken van een perfect resultaat raden wij aan de volgende installatie instructies nauwgezet te volgen.

1. VOORBEREIDING





TRANSPORT EN OPSLAG

Transporteer uw vloer voorzichtig op een effen oppervlak. De planken moeten liggend en in kleine stapels van maximum 5 dozen hoog worden gestockeerd en vervoerd.

Het is belangrijk om vóór de installatie de planken minstens 48 uur te stockeren op kamertemperatuur (18-25°C). Deze temperatuur moet zowel tijdens de installatie worden aangehouden alsook minstens 24 uur na de installatie.

Stockage: Click vinyl vloeren moeten binnen gestockeerd worden.

GEREEDSCHAP



Breekmes, zaag of guillotine, potlood, T-vormige lat, (plooi)meter en afstandhouders.

ONDERVLOER

Een zorgvuldige voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor een uitstekend resultaat. Ruwheid en oneffenheden in de ondervloer (meer dan 3 mm per m) kunnen doorheen de nieuwe vloer zichtbaar worden, met als resultaat een oneffen oppervlak. Hierdoor kan meer slijtage ontstaan op de hogere gedeeltes of verzakking bij lagere gedeeltes.


Verwijder alle sporen van pleister, verf, kleefstoffen, olie, vet, ... De ondervloer moet proper, vlak, droog en stabiel zijn. Verwijder alle vloerbekledingen in textiel (zoals tapijt, naaldvilt, ...). Verwijder alle overblijvend vuil (inclusief nagels) en stofzuig de bodem.


Click vinyl vloeren kunnen worden geïnstalleerd op beton, tegels, hout en de meeste bestaande harde vloerbekledingen op voorwaarde dat de ondervloer effen, droog en proper is.

Alhoewel Click vinyl vloeren ongevoelig zijn voor vocht, moet de ondervloer gecontroleerd worden op vochtproblemen. Breng indien er vocht is een waterresistent membraan aan vooraleer over te gaan tot installatie. Overmatig vocht kan leiden tot schimmelvorming.

Zorg er voor dat het niveauverschil van het vloeroppervlak maximum 3mm per m is en hoogstens 2 mm per 20 cm. Indien het opgegeven verschil wordt overschreden, dan moet de ondervloer worden genivelleerd met een geschikt vulmiddel of een nivelleringsproduct. Controleer ook of er een afdichtingsmiddel nodig is.

Bent u niet zeker over de kwaliteit of de geschiktheid van uw ondervloer voor de installatie van Click vinyl vloeren, neem dan contact op met uw dealer, die u graag verder zal helpen.






Vloerverwarming

Click vinyl vloeren zijn geschikt voor vloerverwarming en –koelsystemen op voorwaarde dat de vloertemperatuur 27°C niet overschrijdt.


Schakel de vloerverwarming uit 24 uur voorafgaand aan de installatie en ook tijdens de installatie. Verhoog, na installatie, de vloerverwarming stapsgewijs met 5°C per dag, tot max. 27°C vloertemperatuur. Bij een elektrische vloerverwarming raden we aan 60W/m² niet te overschrijden.



Vorbereiding bij een ondervloer in beton / chape

Laat nieuw beton voldoende uitdrogen. Het vochtgehalte van de ondervloer moet lager zijn dan 75 RH bij min. 20 °C. Max. 3% CM bij cement en 0,5% bij anhydriet. Noteer altijd de resultaten van uw vochtmetingen en bewaar deze.


Herstel oneffenheden in het oppervlak met een geschikt herstelmiddel en controleer of er een primer of een afdichtingsmiddel nodig is. Reinig daarna de ondervloer met de stofzuiger om alle vuil te verwijderen.




Vorbereiding bij een ondervloer in tegels

Controleer de ondervloer op vochtproblemen.

Vul de voegen van een keramische tegelondergrond die breder zijn dan 5 mm en dieper dan 4 mm, zeker eerst op.




Plaats nooit de voegen, de plaats waar twee planken samen clicken, nooit parrallel op de voegen van de bestaande, onderliggende tegelvloer.



Vorbereiding bij een ondervloer in hout

Controleer de vloer op een eventuele insectenplaag.

Zorg er voor dat de ondervloer vlak is en nagel losse delen vast.




ONDERLAAG

We raden aan om een gepaste LVT onderlaag te gebruiken om de doorgangs- en stapgeluiden te verminderen.

In vochtige ruimtes zoals de badkamer raden we aan een waterbestendig membraan te plaatsen voor het geval dat uw ondervloer niet waterbestendig is (bv. houten vloeren).

2. VOORZORGSMATREGELEN




Click vinyl vloeren zijn niet geschikt voor gebruik buitenshuis, in solariums of sauna's.

Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Extreme zonnestraling, hitte en sterke temperatuurschommelingen kunnen schade veroorzaken.

Controleer bij optimale lichtomstandigheden alle planken op visuele defecten voor en tijdens de installatie. Planken met gebreken mogen niet worden gebruikt.

Let er op om de panelen van verschillende dozen met elkaar te mengen om kleurschakeringen te minimaliseren. Dit draagt bij aan een natuurlijke look van de vloer.







Voor tegels: gebruik voor elke installatie slechts één en hetzelfde productiebatchnummer. Bewaar het productiebatchnummer (zichtbaar op de doos), samen met uw bestelbon/factuur.

3. INSTALLATIE

Controleer of de vloerplanken geen zichtbare gebreken vertonen vooraleer ze te installeren.

Click vinyl vloeren moeten zwevend geïnstalleerd worden. De vloer moet zich in alle richtingen kunnen bewegen en moet voldoende afstand hebben tussen alle muren en andere vaste elementen. Click vinyl vloeren mogen niet worden vastgeschroefd of vastgenageld aan de ondervloer.

De installatie van de vloer moet de laatste stap zijn in het project. Keukenkasten, open haarden enz. mogen niet op de vloer worden geïnstalleerd.



Meet de kamer nauwgezet om een evenwichtige verdeling te bekomen. Het opmeten maakt het mogelijk te bepalen of de eerste rij moet worden verzaagd. De eerste en de laatste rij moeten minstens 5 cm breed zijn.

Indien de breedte van de eerste rij panelen niet moet worden ingekort, verwijder dan de clickelementen op de kant die naar de muur is gericht.


Het is belangrijk steeds een uitzettingsvoeg van 8 mm te voorzien tussen de vloer en de muren en ook rond steunpalen, buizen, drempels enz.

De maximaal aangeraden oppervlakte om te installeren is 20 x 20 m. Er moet een expansieprofiel worden aangebracht in deuropeningen en/of wanneer de oppervlakte langer / breder is dan 20 m.


Let er op om de panelen van verschillende dozen met elkaar te vermengen om kleurschakeringen te minimaliseren. Dit draagt nog meer bij aan een natuurlijke look van de vloer.

Gebruik geen hamer om de planken in elkaar te plaatsen. Snij de planken met een stanleymes, de decorzijde naar boven.

PLANKEN

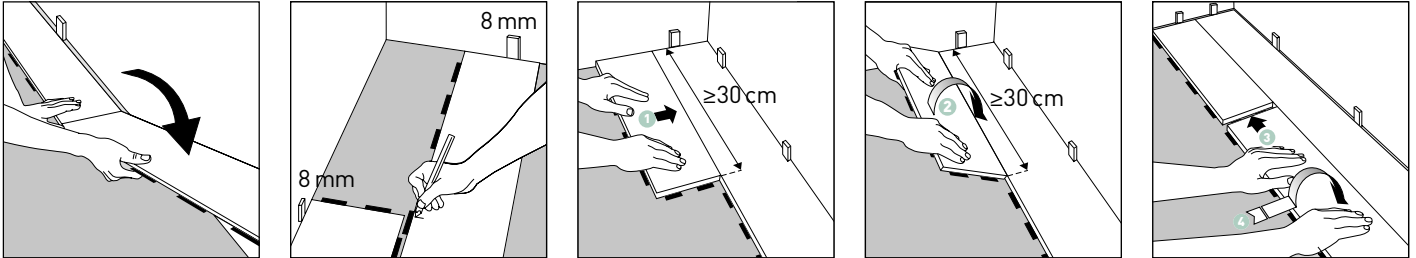


Let er altijd op dat de korte voegen minimum 30 cm (= 3 clickelementen) gespreid zitten bij het starten van de volgende rij. Gebruik het resterend stuk van de vorige rij als eerste stuk van de volgende rij, op voorwaarde dat het stuk minstens 30 cm lang is. Om een aansluiting te vinden met de verbindingselementen van de vorige rij, kan het noodzakelijk zijn om een extra stuk van het resterend stuk af te snijden.

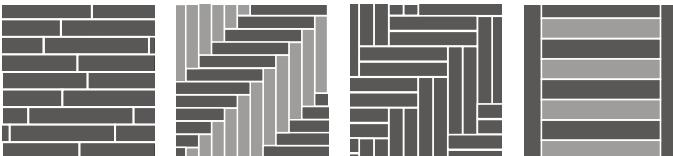


De click vinyl planken kunnen in verschillende patronen worden geïnstalleerd.

TEGELS

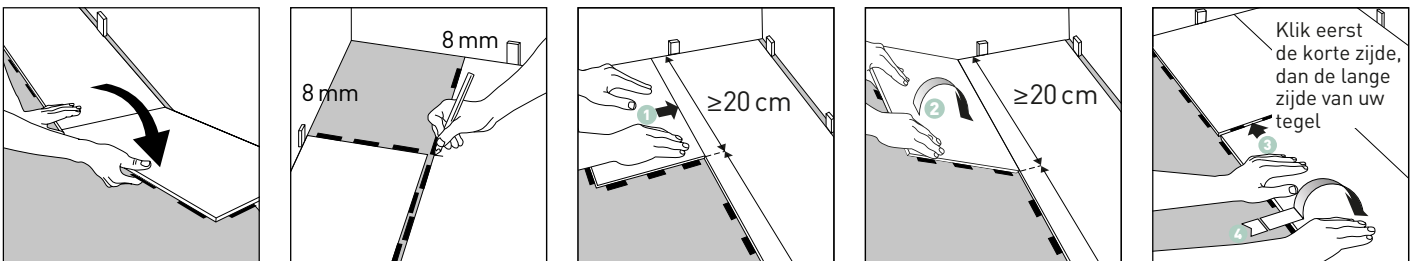

Let er altijd op dat de korte eindvoegen minimum 20 cm (= 2 clickelementen) gespreid zitten bij het starten van de volgende rij. Gebruik het resterend stuk van de vorige rij als eerste stuk van de volgende rij, op voorwaarde dat het stuk minstens 20 cm lang is. Om een aansluiting te vinden met de verbindingselementen van de vorige rij, kan het noodzakelijk zijn om een extra stuk van het resterend stuk af te snijden.

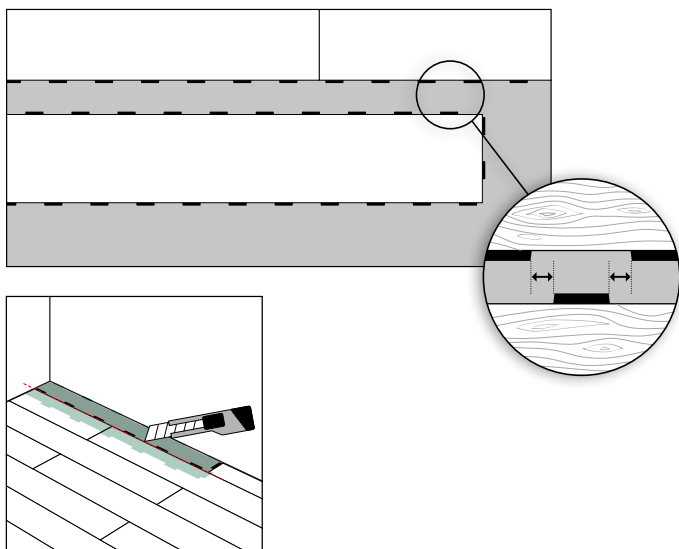

De klikelementen van de nieuwe rij moeten precies in het midden van twee verbindingselementen van de vorige rij worden gepositioneerd.

Verbind vanaf de tweede rij altijd eerst de korte zijde en dan de lange zijde.

Om de laatste rij te installeren, positioneer een los paneel precies bovenop het laatst gelegde. Plaats een ander paneel ondersteboven tegen de muur en markeer het paneel eronder. Snij het gemarkeerde paneel op de gewenste afmeting en leg het op zijn plaats.

Deze methode moet worden herhaald voor elk paneel tot de laatste rij klaar is. Voor deurprofielen, leg een paneel met de bovenkant naar onder naast het deurprofiel. Snij het paneel af en schuif de plank onder het profiel.

4. AFWERKING

Bevestig plinten nooit direct aan de vloer, noch met lijm, noch met silicone.

5. ONDERHOUD

Denk er aan om enkele planken te bewaren voor eventuele toekomstige herstellingen.

DEURMATTEN

Om uw vloer in optimale conditie te houden en om vuil en steentjes op uw vloer te vermijden, is het belangrijk om voor alle ingangen vloermatten te leggen die geen rubberlaag aan de onderkant hebben. Vloermatten zullen vermijden dat schurende deeltjes via de schoenen op de vloer komen en dit zal schade beperken. Gebruik geen matten met een rubberen achterkant, want langdurig contact met rubber kan permanente vlekken veroorzaken.

Bureaustoelen, fitness toestellen ... moeten worden voorzien van niet-rubberen zwenkwieltjes of pootjes om een permanente beschadiging van uw vloer te vermijden.

Gebruik zachte niet-rubberen viltten beschermingspads onder de poten van meubelen en stoelen.

REINIGING

Eerste reiniging

Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloer met een borstel of een stofzuiger. Reinig de vloer vervolgens met water en een neutraal schoonmaakproduct. Doe dit minstens tweemaal en tot het water proper blijft. We raden aan de reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken. Alle andere schoonmaakproducten kunnen stoffen bevatten die het vloeroppervlak kunnen beschadigen. Door de coating van de toplaag is een speciale behandeling na installatie niet nodig.

Instructies voor regelmatige reiniging

Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. Gebruik indien nodig een oplossing van zuiver water met een milde detergent.. We raden aan de reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken aangezien andere producten uw vloeroppervlak kunnen beschadigen. Giet geen water over de vloer of laat geen plas water liggen op de vloer. Spoel uw vloer grondig en dweil overtollig water op.

NB: de vloer kan gladder worden wanneer hij vochtig is. Vlekken, markeringen en gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden.

Gebruik geen chloorhoudende oplosmiddelen. Gebruik nooit was of vernislakken.

6. INFO EN VOORWAARDEN BETREFFENDE GARANTIE

Garantie voor de eerste gebruiker:

Click vinyl vloeren zijn in garantie tegen productiefouten vanaf hun datum van aankoop door de eerste klant onder normale gebruiksomstandigheden.

Deze garantie dekt elke abnormale slijtage van dit product, op voorwaarde dat de Click vinyl vloeren geïnstalleerd en onderhouden zijn in overeenstemming met bovenstaande instructies. Deze garantie dekt de vervanging van als gebrekkig beschouwde Click vinyl vloeren door gelijkaardige of kwalitatief gelijkwaardige Click vinyl vloeren van de bestaande collectie op het tijdstip van de klacht. Deze garantie geeft onder geen enkele omstandigheid recht op een financiële vergoeding of dekt geen kosten voor verwijdering of installatie.

Deze garantie dekt geen:

- Normale slijtage
- Elke mechanische schade of elke andere wijziging veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de installatie-instructies.
- Transportschade
- Ongevallen, verkeerd gebruik of misbruik
- Schade veroorzaakt door het gebruik van verkeerde reinigingsmethodes of ongeschikte detergenten.
- Schade veroorzaakt door zware stoelen of meubelen: het is aan te bevelen viltten pads onder stoelen en meubelen aan te brengen om de mogelijkheid van krassen en markeringen op het oppervlak te beperken.
- Schade veroorzaakt door zand of grind: het is aan te bevelen deurmatten te gebruiken zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van alle externe doorgangen om te voorkomen dat grind wordt rondgedragen over de vloer
- Schade veroorzaakt door krassen
- Installatie van om het even welk ander patroon zoals het onder punt "Installatie" is beschreven.

Bij het vaststellen van een gebrek, contacteer uw dealer binnen de 2 weken met uw origineel aankoopbewijs.

7. JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de meest recent beschikbare informatie. Voor het beste resultaat en de geldigheid van de garantie moeten deze instructies nauwgezet worden gevolgd.