


NOTICE DE MONTAGE - TECHNISCHE FICHE

1 - Mesurer le réservoir De jachtbak meten



- la hauteur (H) du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir
- de hoogte (H) bovenkant deksel tot de onderkant in jachtbak
- le diamètre (d) du trou de couvercle
- de diameter (d) van het gat van het deksel

2 - Régler le mécanisme Het binnenwerk regelen

2 - 1 Choix du réglage Keuze van de regeling

A) hauteur / hoogte

POSITION (P) POSITIE	HAUTEUR (H) / HOOGTE	
	ø (d) de 16 à 36 mm	ø (d) de 37 à 42 mm
1*	307 à 325	315 à 342
2*	322 à 340	330 à 356
3	337 à 355	345 à 372
4	352 à 370	360 à 386
5	367 à 385	375 à 402
6	382 à 400	390 à 416



2 - Régler le mécanisme Het binnenwerk regelen

2 - 2 Choix du réglage / Keuze van de regeling



B) surverse / overloop

N.B. : Si pour les position 1 et 2 la surverse n'est pas recoupée le mécanisme ne fonctionnera pas
Indien voor de posities 1 en 2 de overloop niet afgesneden is zal het binnenwerk niet functioneren


* Pour les réservoirs de faible hauteur / Voor jachtbakken met beperkte hoogte

1* Couper le tube de surverse entre E et F / de overloopbuis afsnijden tussen E en F

2* Couper le tube de surverse entre B et C / de overloopbuis afsnijden tussen B en C

3 - Effectuer le réglage / Instellen

- Déclipser la tirette de trekstang ontklemmen
- En pressant l'étrier déplacez-le jusqu'au repère choisi (position (P))
Door te drukken op de beugel, de beugel plaatsen op de gewenste positie (P)
- Relacher et assurer le clipsage dans les brides
Loslaten en er zich van verzekeren dat de beugel vastgeklemd zit in de flensjes
- Reclipser la tirette de trekstang terug vastklemmen
- Mettre les 2 clips de blocage
De 2 blokkageklemmen aanbrengen

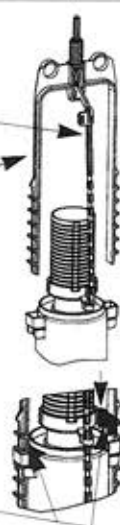

4 - Mettre en place le mécanisme dans le réservoir Het binnenwerk in de jachtbak plaatsen

Fond du réservoir
Bodem van de jachtbak


a - Serrer l'écrou avec la clé de montage de moer vastschroeven met de montagesleutel

b - Positionner le joint de cuvette sur l'écrou de la jachtback op de moer aanbrengen

Clé de montage / montagesleutel



5 - Fixer le réservoir sur la cuvette De jachtbak op de WC-pot bevestigen

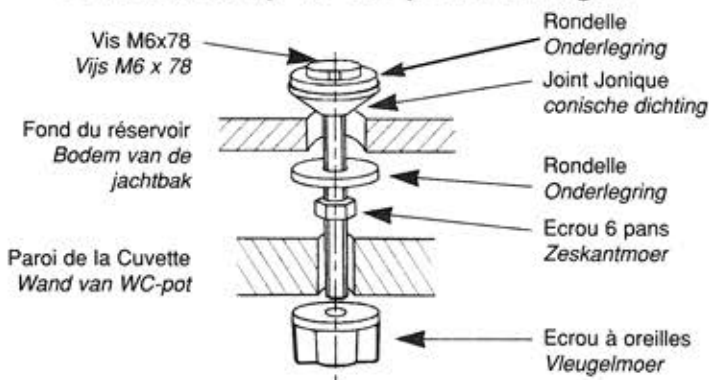

6 - Mettre en place le robinet De vlotterkraan in de jachtbak plaatsen


- Plaats de kraan
- Bevestig aan de hand van de moer.
- Sluit aan op de voeding.
- Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef



1 Meet de afstand tussen het midden van de opening van de tank en de bodem binnenin de tank. De afstand moet groter zijn dan 22,5 cm.

2 Plaats de kraan. Bevestig aan de hand van de moer.

3 Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef.

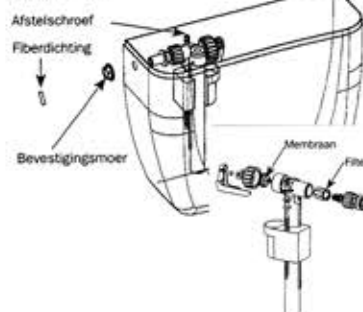

7 - Mettre en place le bouton De knop installeren

Visser le bouton, sans appuyer sur la partie centrale, jusqu'à son contact avec le réservoir

De knop vijzen zonder te drukken op het centrale gedeelte, tot hij contact heeft met het deksel van de jachtbak

Monter la rosace si le diamètre (d) du trou du couvercle est inférieur à 38 mm

De rozet bevestigen indien de diameter (d) van het deksel kleiner is dan 38 mm

