

Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!
Le top des sous-couches!

Ondervloerpanelen Panneaux de sous-couche

Geschikt voor laminaat | Convient pour le stratifié

Isobase 3 mm

7 m²
per pak
par emballage

Materiaaldikte
Épaisseur matériau

3 mm

Afmeting
Dimensions

59 x 79 cm per plaat
59 x 79 cm par panneau

Inhoud
Contenu

15 platen | 15 panneau
per pak | par emballage

Contactgeluidisolatie
Isolation des bruits de contact



Contactgeluidsisolatiewaarde
Valeur d'isolation des bruits
de contact
PN-EN ISO 10140-3:2011

Belangrijk om te weten

Voor een optimale werking van uw ondervloer is het noodzakelijk de kale vloer stofvrij en blijvend droog te maken. Zorg dat de oneffenheden van meer dan 2 mm uitgevlakt worden. Let erop dat u bij een betonnen ondervloer wel altijd eerst een Firstfloor Blackline vochtscherm legt. De naden van het vochtscherm afplakken met Firstfloor Supermetal Alu-tape. Leg de ondervloerplaten sluitend tegen elkaar zonder naden.



Bon à savoir

Pour une efficacité optimale de la sous-couche, le support mis à nu sur lequel il est posé doit être complètement dépoussiéré et sec en permanence. Les irrégularités de plus de 2 mm doivent être aplanies. Important : sur un sol en béton, poser d'abord une barrière anti-humidité Firstfloor Blackline. Appliquer du ruban adhésif Firstfloor Supermetal Alu-tape sur les joints de la barrière anti-humidité. Poser les panneaux de sous-couche de manière parfaitement jointive.

Benodigd materiaal

Voor het leggen van de ondervloer heeft u een hobbymes en een rolmaat of meetlat nodig.

Matériel nécessaire

Pour poser la sous-couche, vous aurez besoin d'un cutter et d'un mètre ruban ou d'une règle.

Kenmerken

- > Geschikt voor elke type ondergrond
- > XPS-isolatieschuim
- > Lichtgewicht, verwerkt zeer prettig
- > Brandvertraging in Klasse Efl / DIN 4102
- > 100% recyclebaar

Caractéristiques

- > Convient pour tous les types de supports
- > Mousse d'isolation XPS
- > Léger, très facile à mettre en œuvre
- > Retardateur de flamme classe Efl / DIN 4102
- > 100% recyclable

Geluidsreducerend Isolant acoustique

Vermindert het contactgeluid naar ondergelegen ruimten met 9 dB (ΔL_{lin}) PN-EN ISO 10140-3:2011. Réduit le bruit de contact vers les pièces à l'étage inférieur de 9 dB (ΔL_{lin}) PN-EN ISO 10140-3:2011.

Geluid demping (loopgeluid)

Atténuation acoustique (bruits de pas) ****

Reduceert het staggeluid in de ruimte
Réduit les bruits de pas dans la pièce même

Warmte isolerend

Isolation thermique ****

Hoge warmte weerstand R011 (R.m²K/W)
Résistance élevée à la chaleur R011 (R.m²K/W)

Egaliserend


Égalisant **

Egaliseert oneffenheden tot 2 mm
Égalise les irrégularités du sol jusqu'à 2 mm

Vloerverwarming/-koeling

Convient pour le chauffage par le sol *

Warmteweerstand R 0,11 (R.m²K/W)
Résistance à la chaleur R 0,11 (R.m²K/W)

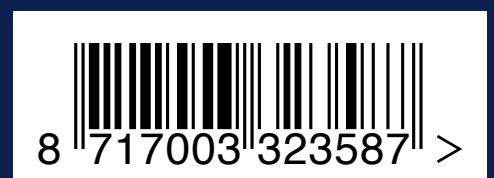

Firstfloor®
De beste vloer onder de vloeren!
Le top des sous-couches!

Isobase 3 mm

7 m²

per pak | par emballage
59 X 79 CM

DIKTE 3MM | ÉPAISSEUR 3MM

Speciaal geschikt voor laminaat
Spécialement conçu pour le stratifié

