

HANDSON.

KLUIS BRANDWEREND YB-350A-M

COFFRE-FORT FEU YB-350A-M



Originele montagehandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

Notice de montage originale

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.

Art. 598833

**Handleiding:**

Leest u alstublieft de handleiding zorgvuldig door alvorens u de kluis gaat gebruiken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Bewaar deze handleiding niet in uw kluis!

Combinatie code:

'A B C D' is afgedrukt op de achterkant van dit manual.

Beschrijving product:

Dit product is ontworpen voor matige veiligheidsrisico's in de huiselijke sfeer. Deze kluis is brandwerend en kan bij een temperatuur buiten de kluis gedurende 60 minuten de temperatuur binnen de kluis lager houden dan 177°C, zodat papieren documenten goed beschermd blijven.

Installatie:

Kies een locatie waar u uw kluis handig kunt gebruiken, maar waar een inbreker hem niet gemakkelijk kan ontdekken, bijvoorbeeld in een vaste kast.

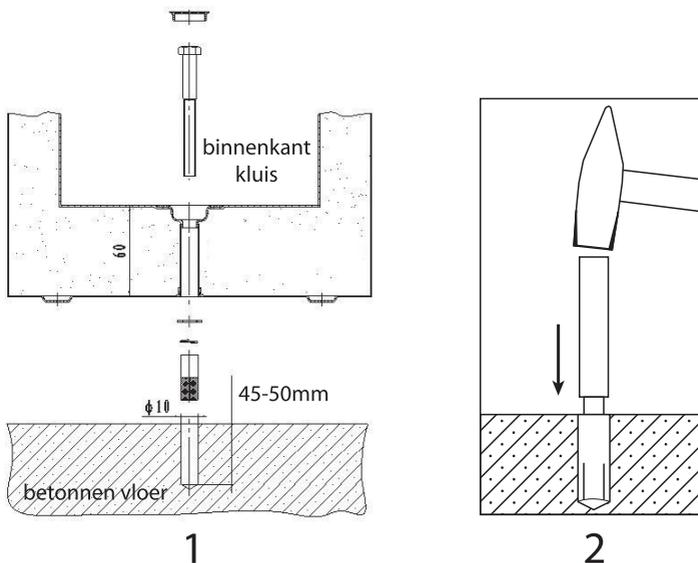


FIG 1

Montage instructie:

Voor extra inbraakveiligheid kunt U de kluis ook fixeren aan een betonnen vloer. Volg daarvoor de onderstaande montage instructie en de montagetekeningen. [Fig 1]

1. Boor een gat in de betonnen vloer [10mm diameter, 45-50mm diep];
2. Breng het vloeranker in het gat en sla deze vast m.b.v. de inslagpen [zie afb. 2];
3. Verwijder beide witte stickers en isolatiemateriaal van de bodem van de kluis [aan binnen- en buitenzijde];
4. Als Uw kluis is voorzien van [kunststof] pootjes of beschermingsmateriaal [dop binnenzijde], deze eerst verwijderen;
5. Breng de schroef in het gat van de kluis en zorg dat de beide ringen correct tussen de kluis en de vloer zitten voordat U deze vastschroeft [de platte ring boven en de veerring onder];
6. Plaats het kunststof afdekplaatje op het gat in de kluis.


De kluis openen:

Uw kluis heeft een combinatie van vier cijfers. Dat zijn A: B: C en D zoals vermeld op de achterkant van dit manual. Volg u onderstaande procedure om de kluis te openen:

1. Draai de draaiknop naar rechts [met de klok mee] drie maal of meer rond en stop daarna bij het eerste cijfer A.
2. Draai de draaiknop nu naar links [tegen de klok in] tweemaal voorbij cijfer A en stop daarna bij cijfer B.
3. Draai de draaiknop nu weer naar rechts [met de klok mee] één maal voorbij cijfer B en stop daarna bij cijfer C.
4. Draai de draaiknop nu terug naar links [tegen de klok in] en stop bij cijfer D.
5. Nu is het combinatie slot geopend. Plaats nu de sleutel in het sleutelgat en draai het om de kluis te openen.
6. Let op! Draai de draaiknop volgens de instructies. Als u te ver draait moet u de procedure vanaf het begin herhalen.

De kluis sluiten:

Sluit de deur en draai de sleutel. Draai het combinatie slot meer dan vier maal rond, hierna is de kluisdeur veilig gesloten.

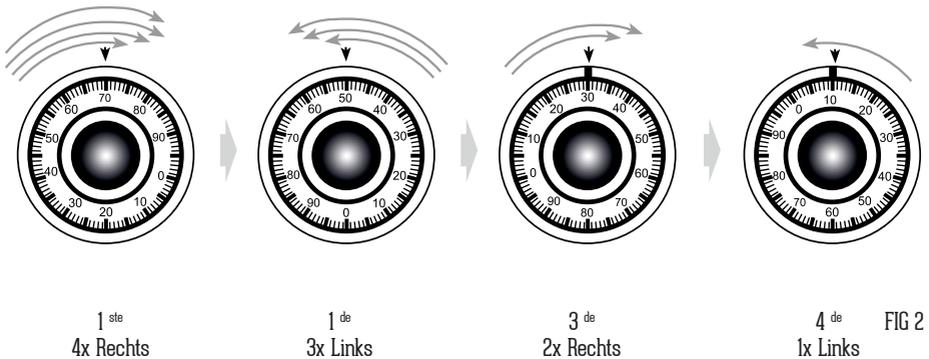

Sleutels en kluiscode:

Bij dit product zitten 3 sleutels. Als u meer sleutels wilt kunt u deze laten kopiëren door een goede sleutelmaker.

Als u de sleutels kwijt bent, kunt u een reserve sleutel verkrijgen van uw Handson leverancier. In dit geval hebben wij het volgende nodig: sleutelnummer, kluiscode [serienummer] en een kopie van uw oorspronkelijke aankoopbewijs. Voor extra veiligheid vragen wij mogelijk om identificatie. Het sleutelnummer staat op uw sleutel, de kluiscode [serienummer] staat achter op dit manual. Wij raden u aan dit manual goed te bewaren.

Bewaar uw extra sleutels en uw manual niet in uw kluis.

Indien u de combinatie code kwijt bent geraakt, dan kan de combinatie code via uw Handson leverancier worden opgevraagd bij de fabrikant onder vermelding van het sleutelnummer en de kluiscode [serienummer] en oorspronkelijk aankoopbewijs. Voor extra veiligheid vragen wij mogelijk om identificatie. Indien het sleutelnummer of de kluiscode ontbreekt zijn geen gegevens of sleutels meer op te vragen en is de kluis niet meer te openen.

Technische specificaties


- Gemaakt van staal
- Brandwerend
- Solide scharnier
- Wit
- 300 x 180 x 210
- 12 liter
- 32 kg
- Dubbelwandig
- Wanddikte 63 mm
- Deurdikte 80 mm

Kluis met 2 personen tillen.

Keurmerken

- CE
- Vuurbestendig UL72, 60 min. 1050 °C

Art.nr: 598833

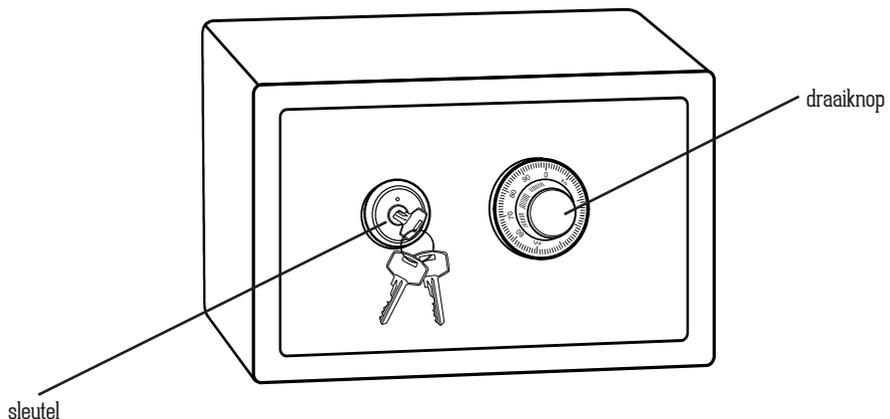

**Mode d'emploi :**

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le coffre-fort.
Conserver soigneusement ce mode d'emploi.
Pas conserver ce manuel dans votre coffre-fort!

Code de combinaison:

Le code « A B C D » est imprimé sur le dos de ce manuel.

Description du produit :

Ce produit a été conçu pour des risques modérés de sécurité à usage domestique et résiste au feu et survivra à des incendies de 60 minutes. S'il est exposé à une température de 1 000°C, la température à l'intérieur du coffre-fort se maintiendra au-dessous de 177°C, afin de protéger tout document en papier.

Installation :

Choisissez un emplacement où ce produit pourra être utilisé confortablement, mais où il ne sera pas facilement visible pour un cambrioleur. À l'intérieur d'une armoire encastrée ou suspendue sont des endroits recommandés.

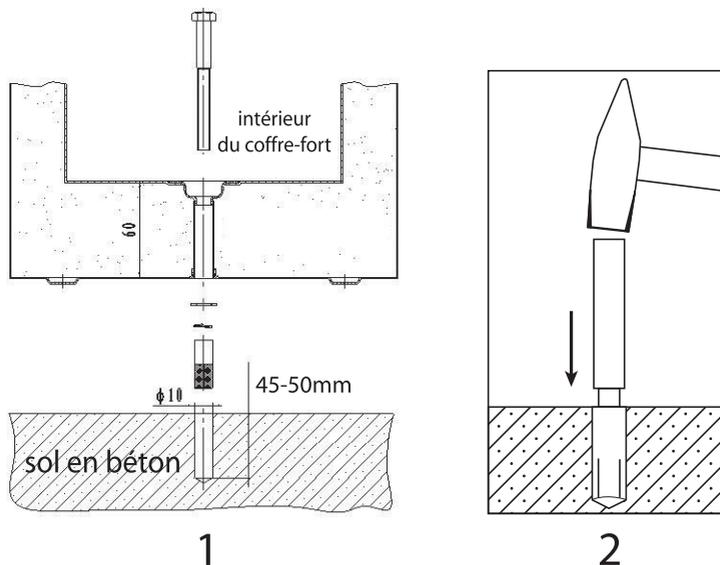


FIG 3

Instruction de montage

Pour obtenir une protection optimale, le coffre fort peut également être fixé au sol en béton. Pour cela, veuillez suivre les instructions et les dessins de montage [Fig 3].

1. Percer un trou dans le sol en béton [diamètre : 10mm, profondeur : 45-50mm] ;
2. Mettre l'ancre de sol dans le trou, et fixez l'ancre en frappant à l'aide de l'outil de pose ;
3. Retirer les deux autocollants blanc et l'isolant du dessous du coffre-fort [à l'intérieur et à l'extérieur] ;
4. Retirer les pieds [en caoutchouc] et le matériel de protection si votre coffre-fort est équipé de ceux-ci ;
5. Mettre la vis dans le trou prévu dans le coffre et faire en sorte que les deux anneaux sont correctement positionnés entre le coffre et le sol avant de visser [l'anneau plat audessus de l'anneau à ressort] ;
6. Placer le couvercle sur le trou à l'intérieur du coffre.

Pour ouvrir le coffre-fort :

La combinaison de votre coffre-fort est composée de 4 chiffres. Ces chiffres correspondent à A, B, C et D indiqués sur le dos de ce manuel. Pour ouvrir le coffre-fort, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Tournez le cadran trois fois ou plus dans le sens des aiguilles d'une montre et arrêtez au premier chiffre « A ».
2. Tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant à deux reprises par le chiffre « A » et arrêtez au second chiffre « B ».
3. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre en passant à une reprise par le chiffre « B » et arrêtez au troisième chiffre « C ».
4. Tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au quatrième chiffre « D » et arrêtez.
5. Le verrouillage de la combinaison est désormais ouvert. Insérez la clé et tournez-la pour ouvrir la porte du coffre-fort.
6. Remarque : Faites tourner le cadran selon les instructions. Si vous effectuez plus de tours, vous devrez recommencer depuis le début.

Pour fermer le coffre-fort :

Fermez la porte et tournez la clé. Effectuez quatre tours ou plus avec le cadran: la porte est désormais parfaitement verrouillée.

Clés et code du coffre :


Cet article est fourni avec 3 clés. Si vous voulez plus de clés, faites-en faire des doubles par un bon serrurier. Si vous perdez vos clés, vous pouvez obtenir une clé de réserve auprès de votre fournisseur Handson. Dans ce cas, nous avons besoin des éléments suivants: le numéro de clé, le code du coffre et une copie de la preuve d'achat initiale. Pour des raisons de sécurité, il est possible que nous demandions une identification supplémentaire. Le numéro figure sur la clé tandis que le numéro de coffre-fort [numéro de série] note dos le mode d'emploi original.

Nous vous conseillons de le noter et de le conserver à l'extérieur de votre coffre.

Ne conservez pas la clés ou le manual dans le coffre.

Si vous oubliez la combinaison du coffre, vous pouvez vous la procurer auprès du fournisseur Handson en mentionnant le numéro de clé, le numéro de coffre-fort [numéro de série] note dos le mode d'emploi original et la preuve d'achat initiale.

Pour des raisons de sécurité, il est possible que nous demandions une identification supplémentaire. Sans le numéro de clé et le code du coffre, aucune information ou clé ne pourra être obtenue et le coffre ne pas pourra plus être ouvert

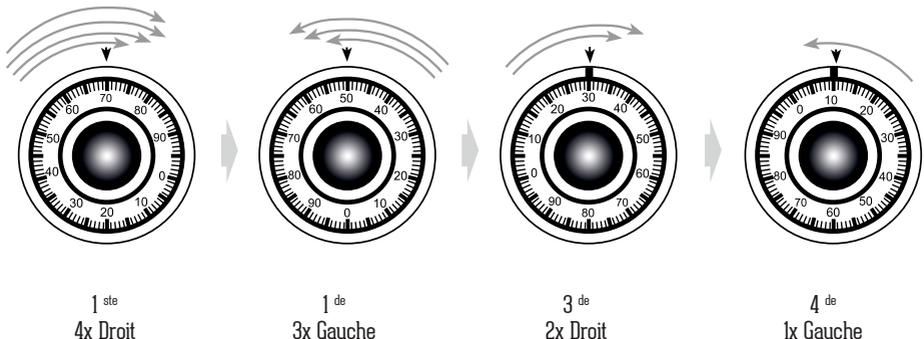

Caractéristiques techniques


- En acier
- Ignifuge
- Avec charnière solide
- Blanc
- 300 x 180 x 210
- 12 litres
- 32 kg
- Double paroi
- Épaisseur paroi 63 mm
- Épaisseur porte 80 mm

Ascenseur le coffre-fort avec deux personnes

Keurmerken

- CE
- Ignifuge UL72, 60 min. à 1050 °C

Art.nr: 598833

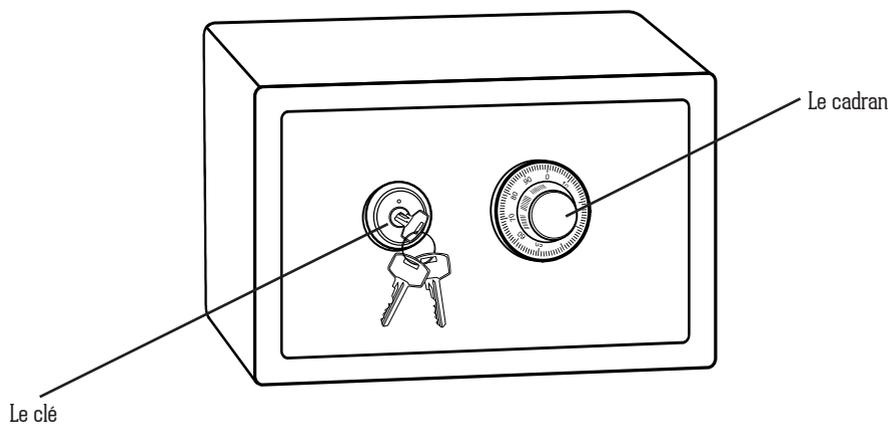

BELANGRIJK

Kluiscode [Serienummer]
Noméro de coffre-fort [noméro de série]:

--

IMPORTANT

Combinatie nummer
Noméro de combinatoir:

1 st 4 maal [Rechts] 4 fois [Droit]
2 ^{de} 3 maal [Links] 3 fois [Gauche]
3 ^{de} 2 maal [Rechts] 2 fois [Droit]
4 ^{de} 1 maal [Links] 1 fois [Gauche]

Bewaar deze gebruiksaanwijzing [bovenstaande gegevens] en uw aankoopbon zorgvuldig maar niet in uw kluis en niet samen met uw sleutels.

U heeft deze gegevens nodig als u nieuwe sleutels wilt bestellen

Conservez ces mode d'emploi [les données ci-dessus] et une copie de la preuve d'achat initiale avec soin, mais pas dans votre coffre-fort et non associé à vos clés!

Vous aurez besoin de ces informations si vous souhaitez commander de nouvelles clés



Postbus 100
3830 AC Leusden
Nederland / Pays-Bas

598833 V06-17.2