

Bewaar deze instructie om later te kunnen raadplegen.



Scan de QR-code voor een duidelijke instructie video.

## GAMMA deurkrukset rozet

De deurkrukken zijn met de meeste zorg en aandacht voor kwaliteit geproduceerd. GAMMA geeft een garantie van 2 jaar op dit product.

Deze deurkrukset is geschikt voor zowel holle als massieve deuren.

De kruk en de rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen.

### Onderhoudsadvies voor deurkrukset



Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen, omdat deze de oppervlakte van de deurkrukset kunnen aantasten. Regelmatig afnemen met een zachte doek is voldoende. Verwijder voor het schilderen van de deur altijd de deurkrukset.

### Inhoud

1 deurkrukset met voorgemonteerd rozet  
1 verbindingstift 8 mm  
1 paar patentboutjes

### Montage-instructie

Lees voor het monteren de gehele montage-instructie goed door.

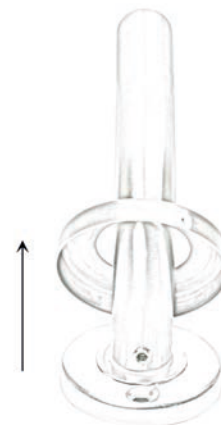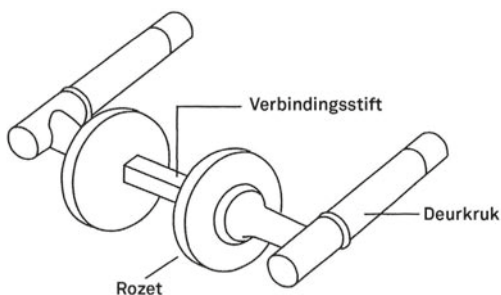

De modellen Darling, Lena, Lindos, Myra en Rio Negro hebben een afwijkende bevestigingsmaat. Deze instructie vindt u na punt 10 van de standaardbevestigingen.

### Controleren



- 1) Controleer of de dikte van de deur geschikt is voor het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Alternatief bevestigingsmateriaal is bij onze servicebalie te bestellen, indien de deurdikte afwijkt.
- 2) Verwijder eventueel de oude deurkrukset.
- 3) Indien een slot wordt toegevoegd, volg dan bij het installeren hiervan altijd de gebruiksaanwijzing van dit slot.

### Vorbereiden

- 4) Draai de krukboutjes in de deurkrukken los om deze te verwijderen van de plastic doppen.
- 5) Verwijder eventueel de bovenrozetten van de deurkrukset. Na het verwijderen wordt het montagerozet zichtbaar. De sets waarvan de schroeven niet zichtbaar zijn, hebben bovenrozetten.

Alle GAMMA deurkrukken met rozet hebben een gestandaardiseerde bevestigingsmaat van 38 mm. Het bevestigingsmateriaal is bestemd voor deuren met een dikte van 38 mm tot 44 mm.

- 6) Steek de verbindingstift door het slot, zodat de stift aan beide kanten evenveel uitsteekt.

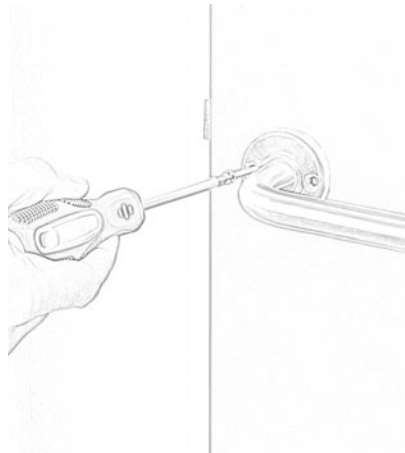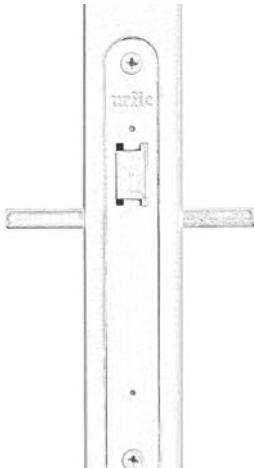


- 11) Monteer eventueel de bovenrozet.

- 7) Schuif beide deurkruksets over de stift.

### Aftekenen en boren

- 8) De deurkrukset is de aftekenmal. Zorg dat beide krukken (en rozetten) recht staan en teken de boorgaten af.

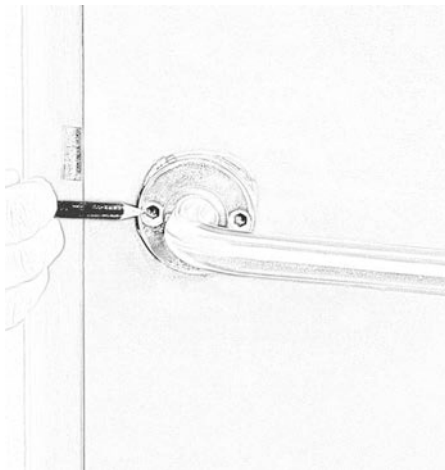

Montage instructie t.b.v. Darling en Lindos:  
Volg instructie 1,2,3,5 en 6 en monteer vervolgens de deurkrukset met de meegeleverde houtschroefjes.

Montage instructie t.b.v. Lena, Myra en Rio Negro:  
Volg instructie 1,2 en 3. Volg hierna de extra instructie:

Slot controleren.

Neem het slot uit de deur. Controleer of het slot de juiste openingen heeft voor het ovale rozet. Dit kunt u eenvoudig doen door de deurkrukset, met de deurkruk aan de onderzijde van het rozet op het slot te plaatsen. Onder het kruk gat van het slot, moet zich een ruimte bevinden waar een boutje doorheen kan zonder het mechanisme van het slot te beïnvloeden. Als deze ruimte er zit, kunt u het slot weer terug in de deur plaatsen. Volg instructie 5,6,7 en 9.

- 9) Verwijder de deurkrukset en boor de gaten met een boor (5 mm) exact horizontaal door.

### Monteren

- 10) Plaats de deurkrukset weer op de stift en zet de deurkrukset vast met een handschroevendraaier. Gebruik geen schroef/boormachine om beschadigingen op de rozet te voorkomen.