



# ■ Gabarit pour pose en parallèle (ce mode d'installation est en option)

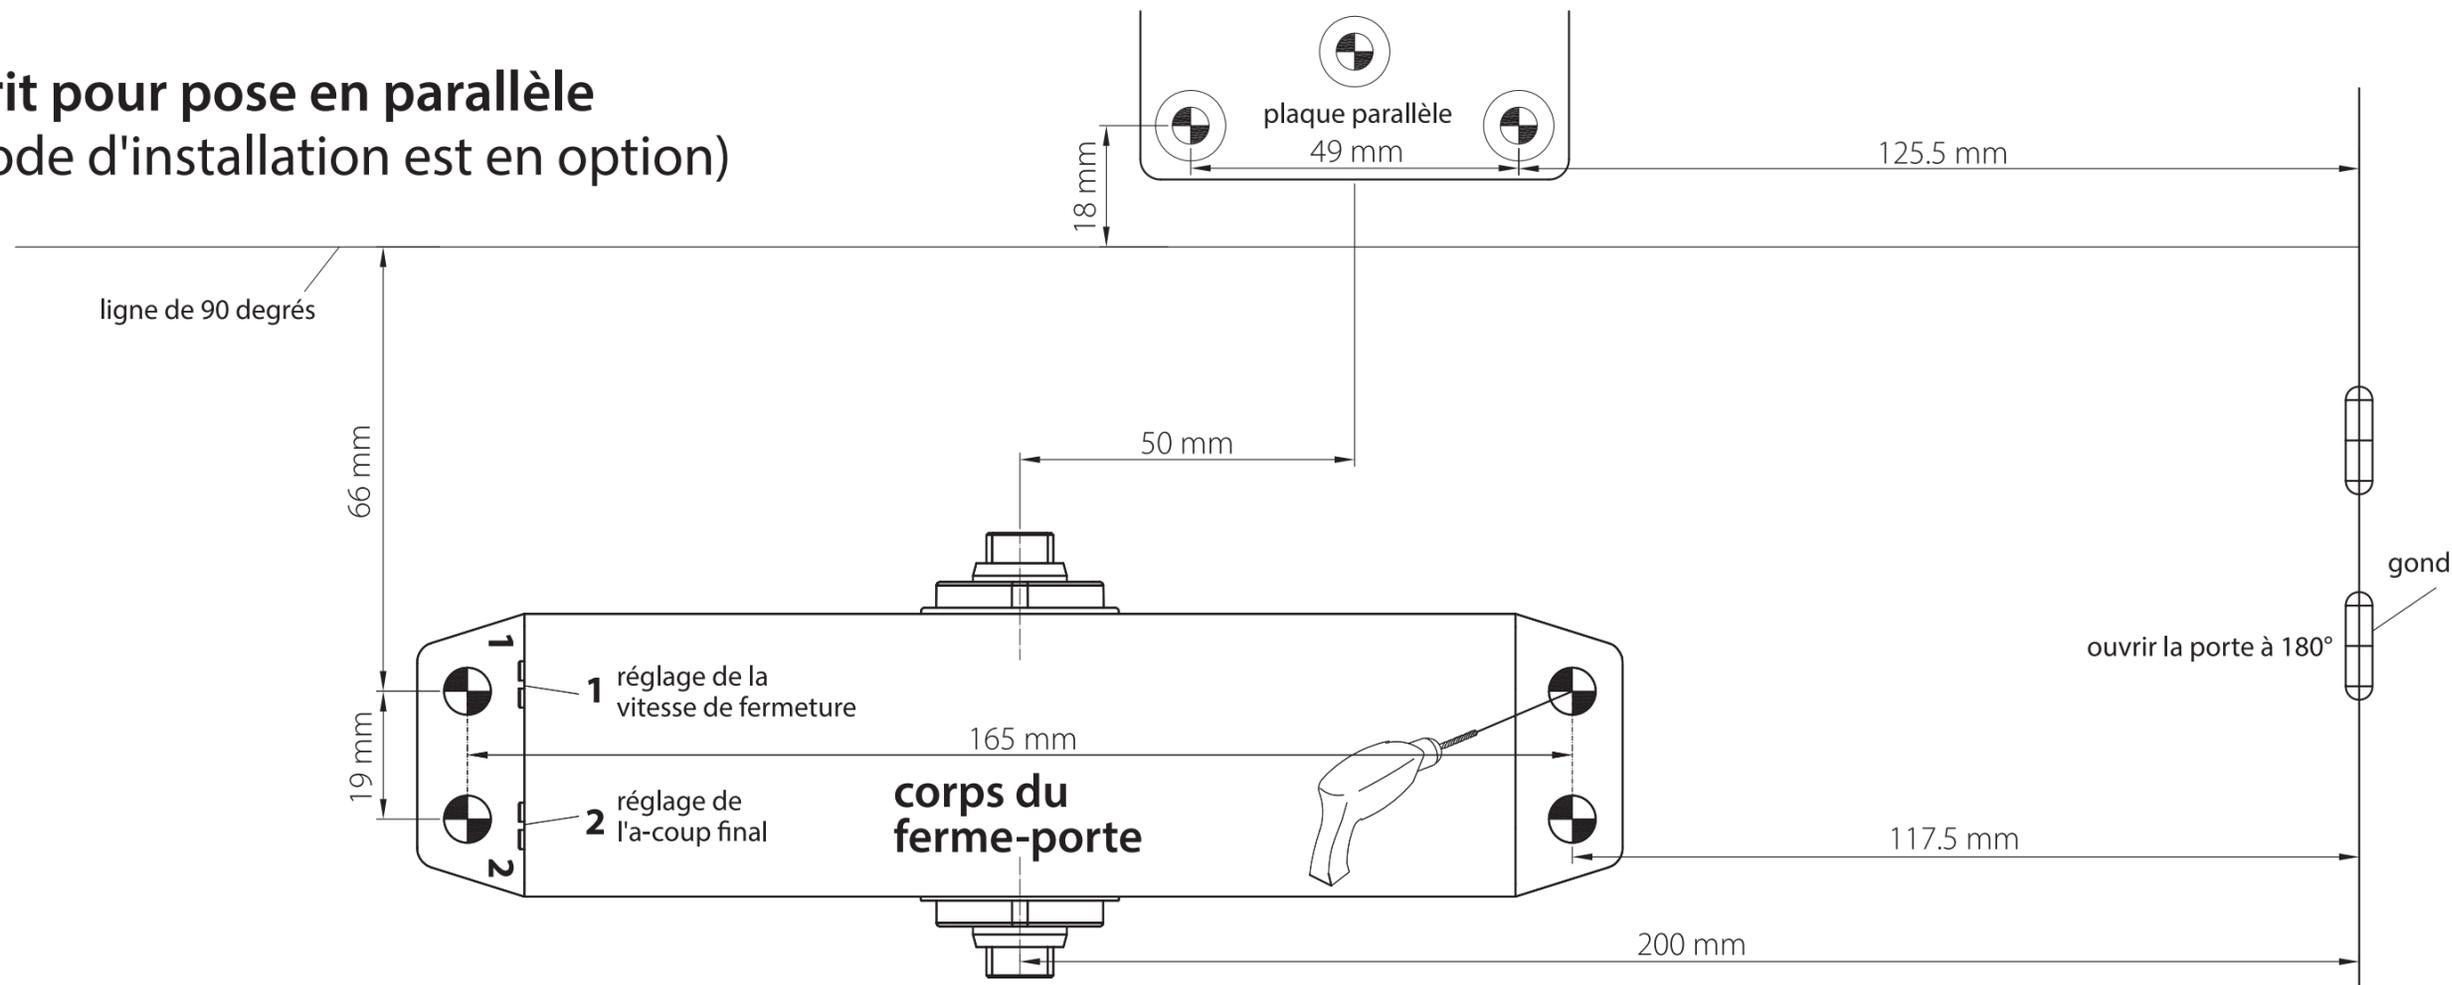


A 88.000.02  
1403.YS

## ① Possibilités d'installation:

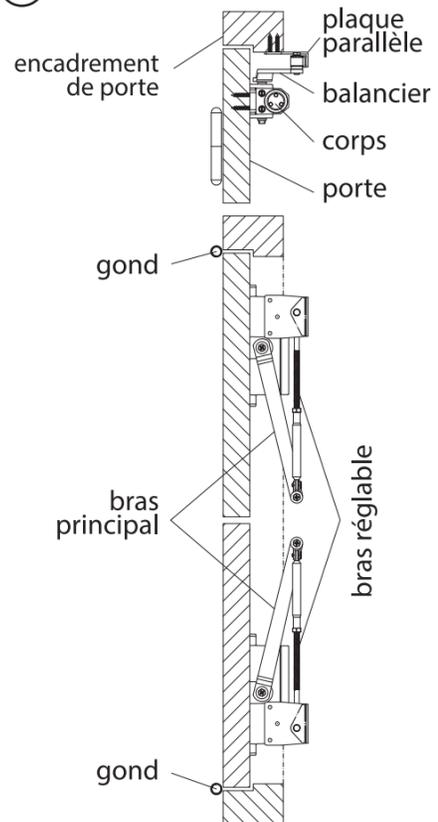


Montage parallèle pour porte poussante

## ② Percer les trous pour les vis:

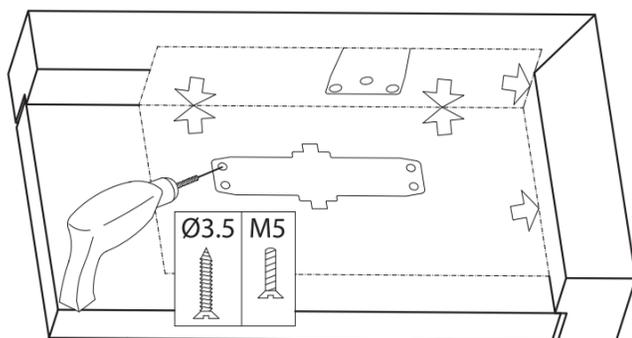


## ③ Installer le ferme-porte:

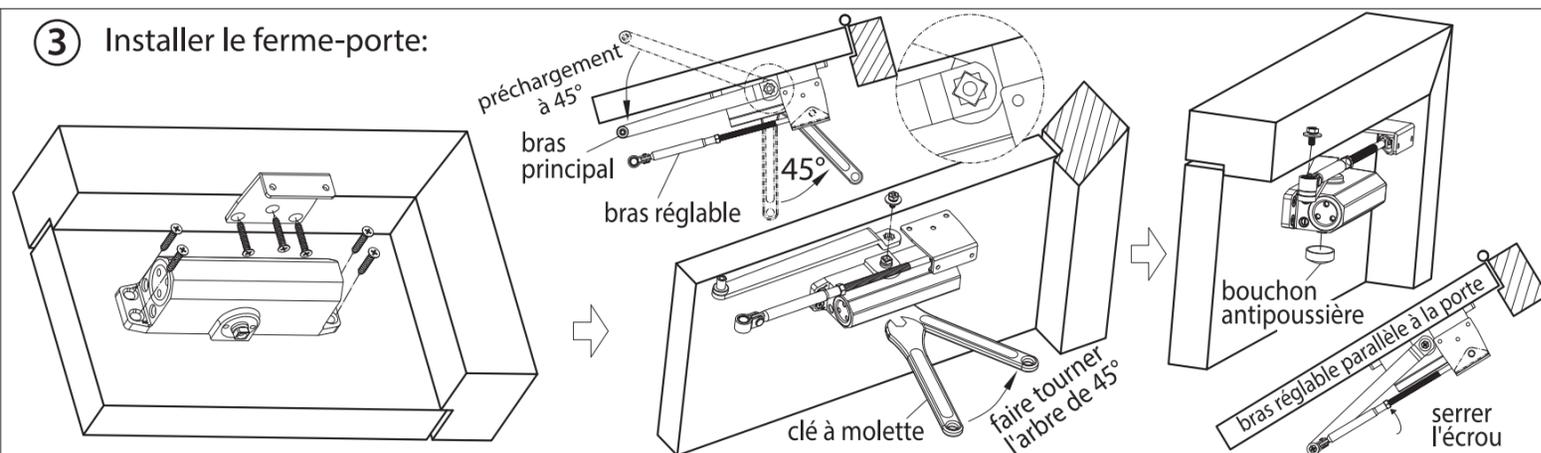

## ④ Régler la vitesse de fermeture:

### 1 réglage de la vitesse de fermeture

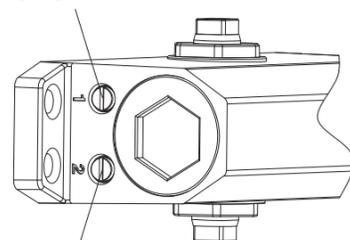


régler la vitesse  
rapide → lent

### 2 réglage de l'a-coup final

2 a-coup final  
15-0°

1 retardement  
de fermeture  
180-15°

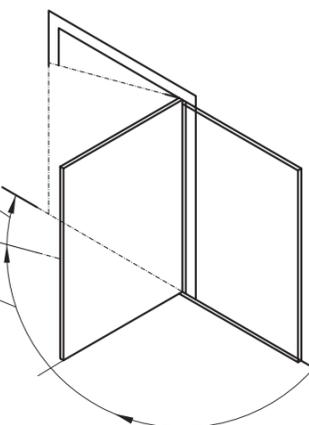

La durée de fermeture à partir  
de 90° est réglable de 4 à 6 secondes

## ⑤ Attention !!!

1. Ne PAS faire tourner l'engrenage de l'arbre de plus de 180 degrés avant l'installation du ferme-porte.
2. ÉVITER de heurter violemment l'engrenage de l'arbre pendant l'installation du bras.
3. Ne PAS forcer la fermeture de la porte, car le ferme-porte est automatique.
4. Contrôlez le réglage de la vitesse au début de l'été et au début de l'hiver.
5. Resserer toutes les vis au bout de 15 jours d'utilisation.
6. Attention à ne PAS extraire la vanne de réglage de la vitesse du ferme-porte pendant le réglage.

Art. 107079

GAMMA, Postbus 100, 3830 AC LEUSDEN (NL)  
gamma.nl / gamma.be

**GAMMA**