


65 x 130 mm

PMS 2885 C · PMS 2811 C · black 475 · 75% · 85%



Deurspion

Judas optique

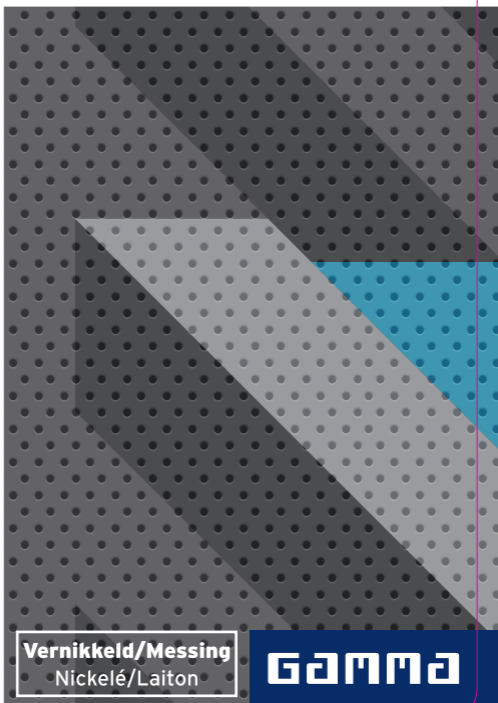

Vernikkeld/Messing
Nickelé/Laiton

GAMMA

A 88.000.07




Deurspion

Bruikbaar van 35 - 57 mm deurdikte van deurspion.

Montage instructie:

1. Draai de lens (1) van de houder (2).
2. Boor op ooghoogte een gat in de deur van \varnothing 13,5 mm.
3. Schuif het klepje om de houder en druk de houder aan de binnenkant van de deur in het gat.
4. Schroef de lens aan de buitenkant van de deur in de houder en draai het strak aan.



Judas optique

Utilisable de 35 à 57 mm d'épaisseur de porte judas optique.

Instructions de montage:

1. Retirez la lentille (1) du support (2) en tournant.
2. Percez un trou de \varnothing 13,5 mm à hauteur de regard.
3. Insérez le clapet sur le support et introduisez celui-ci dans le trou, par l'intérieur de la porte.
4. Placez la lentille dans le support côté extérieur de la porte et serrez-la fermement.

Art. 107075



8 711247 015574



GAMMA
Postbus 100
3830 AC LEUSDEN (NL)
gamma.nl / gamma.be