

# HANDSON

B05/24

## Opbouw Wandcontactdoos 2-voudig

- randaarde, spatwaterdicht
- met schroefaansluiting
- Incl. montage instructie

Inwendige bedrading is niet voor-  
gemonteerd/wordt niet meegeleverd.


IP54  



Atr. 252981

8 711247 188803 >  
HANDSON Storkstraat 2,  
3833 LB Leusden. NL


- 1** Schakel de Spanning uit,  
d.m.v hoofd- of groepschakelaar.  
Controleer dit met een spanningzoeker.




\*  
Functie, dikte en kleur bedrading.

- Fasedraad bruin 2.5 mm<sup>2</sup>
- ..... Nuldraad blauw 2.5 mm<sup>2</sup>
- Schakeldraad zwart 1.5 mm<sup>2</sup>
- ..... Aardendraad gr/geel 2.5 mm<sup>2</sup>

- 2** Verwijder de frontplaat van de wand-  
contactdoos.

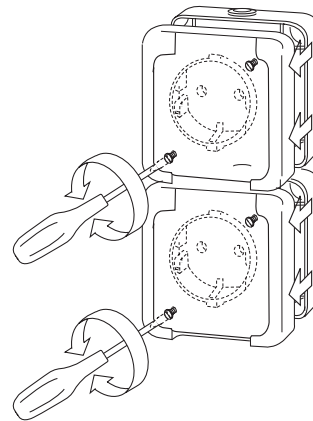

- 3** 8 mm isolatie van de draad  
verwijderen met striptang



- 4** Installeer de bedrading volgens onderstaande montageinstructie en houd bovenstaande functie, kleur en draaddikte aan.

