

Deurdranger

Type 7508

Excentrische tandheugel technologie deurdranger, kracht 1 tot 3, met glij-arm. Geschikt voor branddeuren, voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 1154



Model

Geschikt voor:

- Gemeenschappelijke huisvesting
- of individueel Schoolgebouwen
- Kantoren en bedrijfsruimten
- Ziekenhuisgebouwen

Toepassing:

- Binnendeuren
- Buitendeuren
- Branddeuren

USP's

- Anti-vandalisme glijarm
- Voldoet aan EN 1154
- Snel en eenvoudig te installeren
- 100% omkeerbaar voor alle installatieconfiguraties


Kenmerken

- Eccentrische tandheugel technologie:
- Vandalismebestendige glijarm
- Voldoet aan de productnorm EN 1154 (trekzijde)

4 (3/4)	8 (8)	3 1	1 (0/1)	1 (1)	3 (0/4)
-------------------	-----------------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------

N° certificat = 0432 - CPR - 00099-04.01

- Geschikt voor gebruik met een branddeur.
- Kleuren: zilver RAL9006, optioneel zwart RAL9005
- ingebouwde temperatuurcompensatie: -15° tot +40° C
- Maximale openingshoek 180° (trekzijde), 115° (duwzijde)
- Instelbare sluitsnelheid (180°-0°): 1
- Instelbare eindslag (10°-0°): 2
- Instelbare kracht 1-3

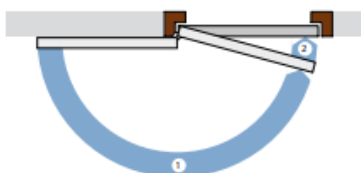

Gemakkelijk te installeren en af te stellen:

1. Instelbare sluitsnelheid
2. Instelbare eindslag
3. Instelbare sluitkracht




Deurdranger

Type 7508


Excentrische tandheugel technologie deurdranger, kracht 1 tot 3, met glij-arm. Geschikt voor branddeuren, voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 1154

Afmetingen:

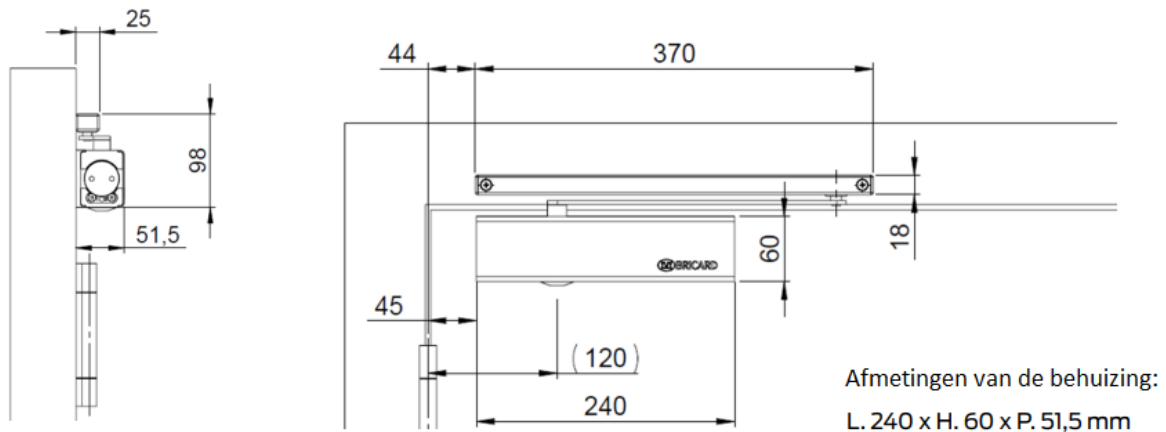

Optioneel verkrijgbaar:

Montage plaat

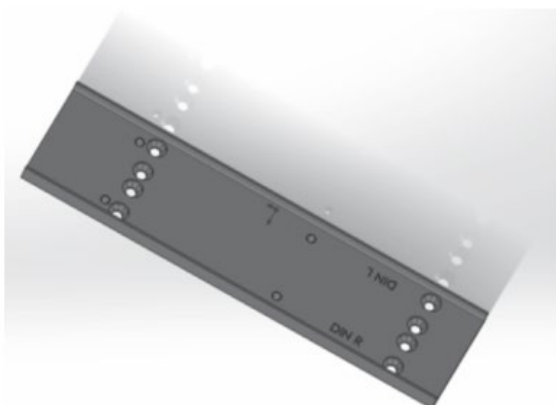

Deurdranger

Type 7508


Excentrische tandheugel technologie deurdranger, kracht 1 tot 3, met glij-arm. Geschikt voor branddeuren, voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 1154

Montage positie:




Montage aan de scharnierzijde van de deur – trekzijde

Deurdranger gemonteerd op de deur en de glijrail gemonteerd op het deurkozijn. Deuropeningshoek beperkt tot max. 180°.

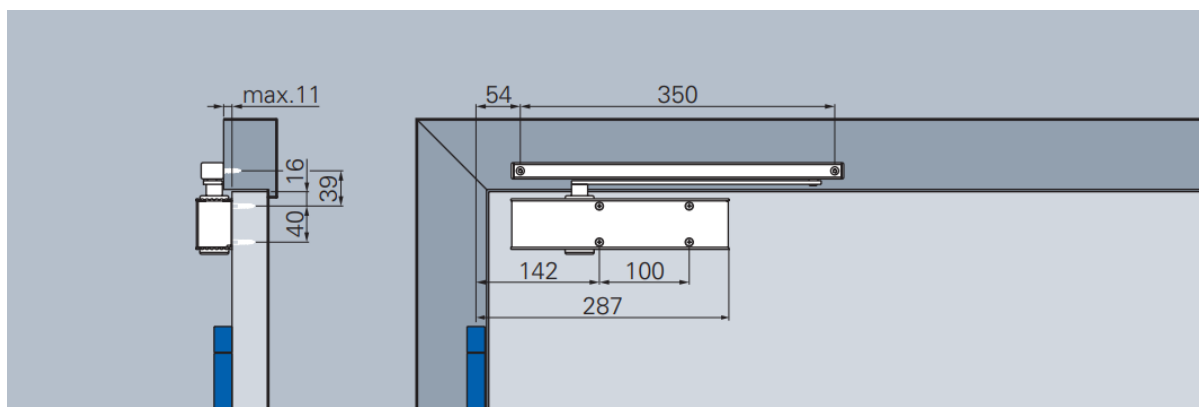

Omgekeerde montage aan scharnierzijde - trekzijde

Deurdranger gemonteerd op het kozijn en de glijarm gemonteerd op de deur. Deuropeningshoek beperkt tot max. 180°.

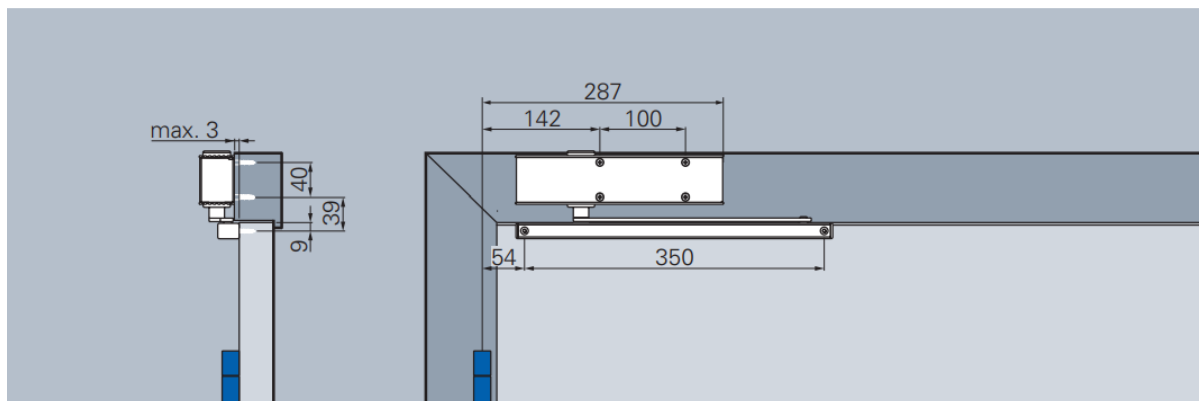

Deurdranger

Type 7508


Excentrische tandheugel technologie deurdranger, kracht 1 tot 3, met glij-arm. Geschikt voor branddeuren, voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 1154

Montage positie:




Montage aan de scharnierzijde van de deur - duwzijde

Deurdranger gemonteerd op de deur en de glijrail gemonteerd op het deurkozijn. Deuropeningshoek beperkt tot max. 115°.

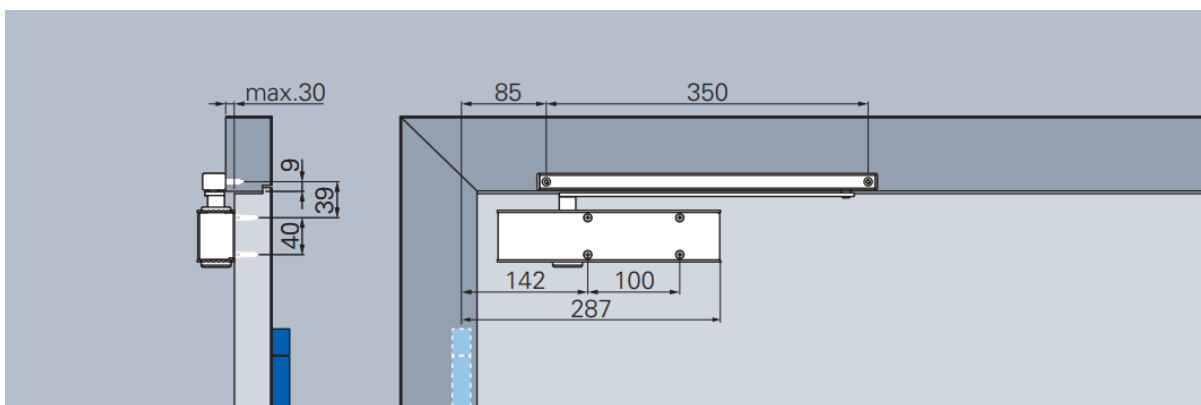

Omgekeerde montage aan de niet- scharnierzijde - duwzijde.

Het deurdrangerhuis wordt op het kozijn gemonteerd en de geleiderail wordt op de deur gemonteerd. Deuropeningshoek beperkt tot max. 105°.

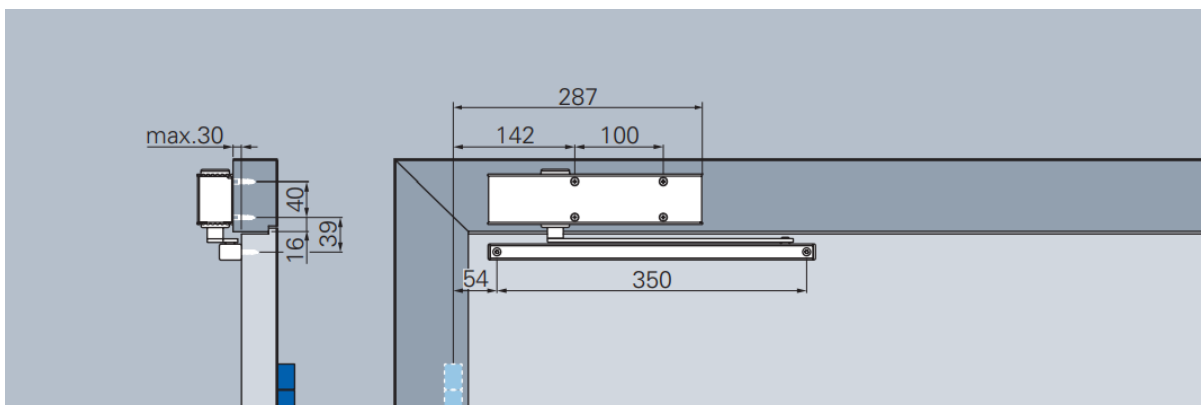

Deurdranger


Type 7508

Excentrische tandheugel technologie deurdranger, kracht 1 tot 3, met glij-arm. Geschikt voor branddeuren, voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 1154



1 model voor alle Montageposities:



Normale montage
scharnierzijde




Omgekeerde montage
niet- scharnierzijde




Normale montage
scharnierzijde



Omgekeerde montage
niet- scharnierzijde




	X1	X2
EN 3	EN 1-3	750 mm
		950 mm




	Kracht van deurdranger	Deurbreedte Max.	Rotaties
EN 1-3	1	750 mm	-11
	2	850 mm	-6
	3 F	950 mm	0




Normale montage
niet-scharnierzijde




Omgekeerde montage
scharnierzijde



Normale montage
niet-scharnierzijde



Omgekeerde montage
scharnierzijde



Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen veilig te zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een \$ 2 miljard toonaangevende leverancier van veiligheidsproducten en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. AXA is onderdeel van de Allegion groep en biedt u daardoor toegang tot een breed portfolio hoogwaardige en innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.

