


GENIUS10 6V & 12V 10A



Auto's | Maritieme sector | Recreatievoertuigen | Motorsport | Gazons & tuinen

NOCO genius[®] 10™ BATTERY CHARGER™ + MAINTAINER



LADER VOOR ALLES.

Doe meer met Genius. Verschillende voltages, verbindingen en types.

Maak kennis met de GENIUS10 - Vergelijkbaar met onze G7200, maar dan beter. Hij is 17% kleiner en levert meer dan 115% extra stroom. Bovendien is hij eenvoudiger en gemakkelijker in gebruik dan voordien. Sluit hem aan, verbind hem met de accu, kies een laadmodus en begin uw accu te laden. Een volautomatische, zorgeloze acculader om het hele jaar door te gebruiken. Hij is ontworpen voor loodzuuraccu's van 6 volt en 12 volt in de autosector, maritieme sector en voor zware belasting, waaronder natte accu's, gelaccu's, AGM-accu's, onderhoudsvrije en lithium-ionaccu's.



LAAD LEGE ACCU'S VAN NUL VOLT OP.

Laad lege accu's met een spanning van slechts 1 volt op of gebruik de gloednieuwe "Force"-modus. Hiermee neemt u de controle over en kunt u lege accu's van nul volt manueel beginnen laden.



BRENG ACCU'S WEER TOT LEVEN.

Ingebouwde desulfatiemodus voor de meest gecorrodeerde accu's. Automatische detectie met slimme diagnose-indicatoren activeert een reparatiemodus in combinatie met een 9-stapslaadprofiel.



THERMISCHE COMPENSATIE.

Een geïntegreerde thermische sensor detecteert de omgevingstemperatuur en past de lading aan om overladen in warme klimaten en onderladen in koude klimaten te voorkomen.

24/7

ZORGELOOS LADEN.

Maakt laden mogelijk in alle seizoenen en in alle weersomstandigheden, voor een accu in topvorm. Uw accu's mogen 24/24u en 7/7d laden zonder dat ze overbelast raken. Keert automatisch terug naar de laatst geselecteerde modus.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]

WAT ZIT ER IN DE DOOS.

NOCO® Gepatenteerde technologie

Gepatenteerd: ga naar no.co/patents

56" (142,24cm)

85" (217cm)



Lader +
uitwisselbare
connector

21" (55cm)

Accuklemmen +
geïntegreerde oogjes



Bevestigingsbeugel + riem




(2) plaatschroeven
#8x1"



Handleiding

Maximale veelzijdigheid.

Genius-klemmen zijn gebouwd met nijprofielen voor toepassingen op kleinere polen en verwijderbare geïntegreerde oogjes om het accessoire permanent aan de accu te bevestigen.

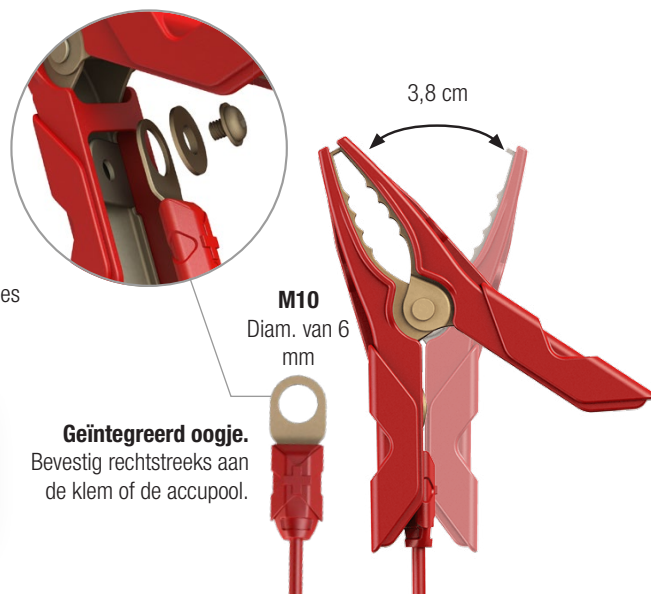

3,8 cm

M10

Diam. van 6 mm

Geïntegreerd oogje.
Bevestig rechtstreeks aan de klem of de accupool.

Technische specificaties

Netspanning AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	Lengte DC-kabel:	77,6 Inch
Uitgangsvermogen:	Max. 150 watt	Lengte AC-kabel:	71,7 Inch
Laadspanning:	Varieert	Terugstroomafvoer:	<0,5 mA
Laadstroom:	10A (12V), 10A (6V)	Accuvermogen:	Tot 230 Ah, identiek voor alle accuformaten
Verbinding:	Loodzuur en lithium	Behuizing:	IP65
Bedrijfstemperatuur:	-20 °C tot 40 °C (-4 °F tot 104 °F)	Afmetingen (l x b x h):	7,1 x 3,6 x 2,3 Inch
Opslagtemperatuur:	-30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F)	Gewicht eenheid:	3,33 pond
Laagspanningsdetectie:	1V (12V), 1V (6V)	Koeling:	Natuurlijke convectie


Laadtijden

(ter referentie, resultaten kunnen variëren)

Accuformaat	Laadtijd bij benadering in uur	
	6V	12V
20Ah	1,5	1,5
40Ah	3	3
80Ah	6	6
100Ah	7	7
230Ah	17,3	17,3

WAT ZIT ER IN DE DOOS.

- GENIUS10 acculader met uitwisselbare connector
- Klemmen met geïntegreerde oogjes
- Bevestigingsbeugel met riem
- (2) plaatschroeven
- Handleiding en garantie-informatie

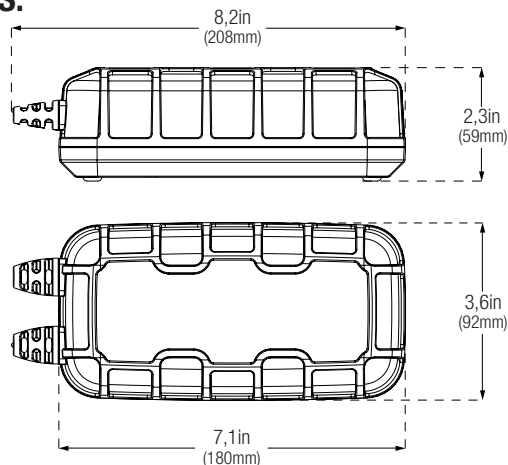

8,2in
(208mm)

2,3in
(59mm)

3,6in
(92mm)

7,1in
(180mm)

Retailverpakking:

Afmetingen: 4,41" x 4,76" x 9,10"
Gewicht: 3,99 pond
UPC: 0-46221-19005-2

Binnendoos:

Afmetingen: 4,60" x 4,76" x 9,21"
Gewicht: 4,17 pond

Hoofddoos:

Afmetingen: 19,02" x 9,84" x 5,71"
Gewicht: 17,42 pond
Hoeveelheid: 4
UCC: 10046221190059

Eenheden per pallet:

NA - 280 Eenheden
Internationaal - 224 Eenheden



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®