



Montage instructie Pneumatische deurveer Type PVS 320

Gereedschap
Houtboor Ø4 mm
Schroevendraaier

- Deze set bestaat uit:**
- pneumatische deurveer
 - kozijnsteun
 - deursteun
 - aanslag plaatje
 - borgpen lang
 - borgpen kort
 - 4 schroeven lang
 - 2 schroeven kort

Let op !
Lees de montage instructie goed door voordat u gaten boort en controleer of de deur vrij opent en sluit en goed in de scharnieren draait.

Montage

Stap 1.
Markeer de plaats van de kozijnsteun op de deurstijl op 6 mm afstand van de deur en op minstens 12 mm van de bovenkant van de deurstijl.

Let op dat de openzijde van de kozijnsteun en de pijl hierop naar de deur gekeerd zijn!

Boor 4 gaten en bevestig de kozijnsteun met de 4 lange schroeven als aangegeven in figuur 2.
Gebruik de korte borgpen om de pneumatische deurveer met de kozijnsteun te verbinden.

Breng de pneumatische deurveer vóór de montage op de juiste sterkte door het aanslagplaatje tegen de deurveer vóór de inkepingpunten op de stang te plaatsen. Verander deze situatie niet voordat de montage klaar is.

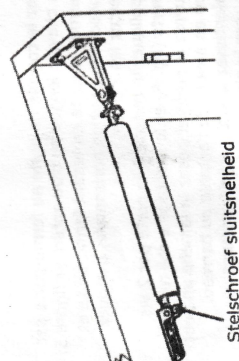


Fig. 1

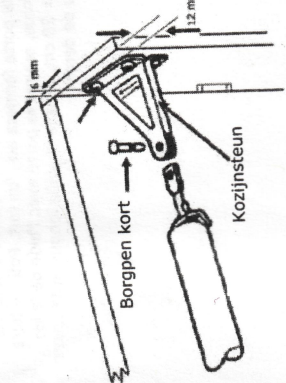


Fig. 2

WAARSCHUWING

Controleer of de inkeping op de stang tegen het aanslagplaatje rust (figuur 3) voordat de deursteun op zijn plaats gebracht wordt. Hierdoor wordt de juiste strekte ingesteld. Nadat de montage gereed is plaatst u het aanslag plaatje weer terug achter de inkeping op de stang (figuur 4).



Fig. 3



Fig. 4

Stap 2.

Bevestig de deursteun aan de pneumatische deurveer door de lange borgpin in het voorste gat te plaatsen (figuur 5).

Sluit de deur, houd de pneumatische deurveer en de deursteun in een horizontale positie en markeer de gaten op de deur en boor deze voor.

Bevestig de deursteun aan de deur met de 2 korte schroeven (figuur 5).

De pneumatische deurveer is nu gereed voor gebruik. Open de deur en plaats het aanslag plaatje iets terug van de inkeping op de stang. De sluitsnelheid kan aangepast worden door de stelschroef te draaien.

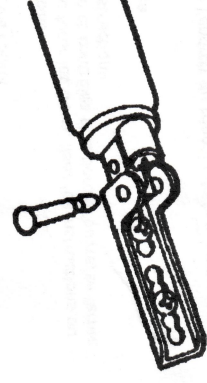


Fig. 5

- Rechtsom ⤴ - sneller
- Linksom ⤵ - langzamer

Wijziging sluitkracht

Wanneer de pneumatische deurveer volgens bovenstaande instructie geïnstalleerd is (met de borgpin in het voorste gat) is de kracht waarmee de deurgesloten wordt maximaal. Om de sluitkracht te verminderen, kunt u de deur m.b.v. het aanslagplaatje ca 20 cm openhouden. Hierna verijdert u de lange borgpin uit het voorste gat en plaats deze in het achterste gat.